


ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ
ΠΙΝΑΚΟΣ **JES**
ΜΕ ΔΙΟΔΟΥΣ

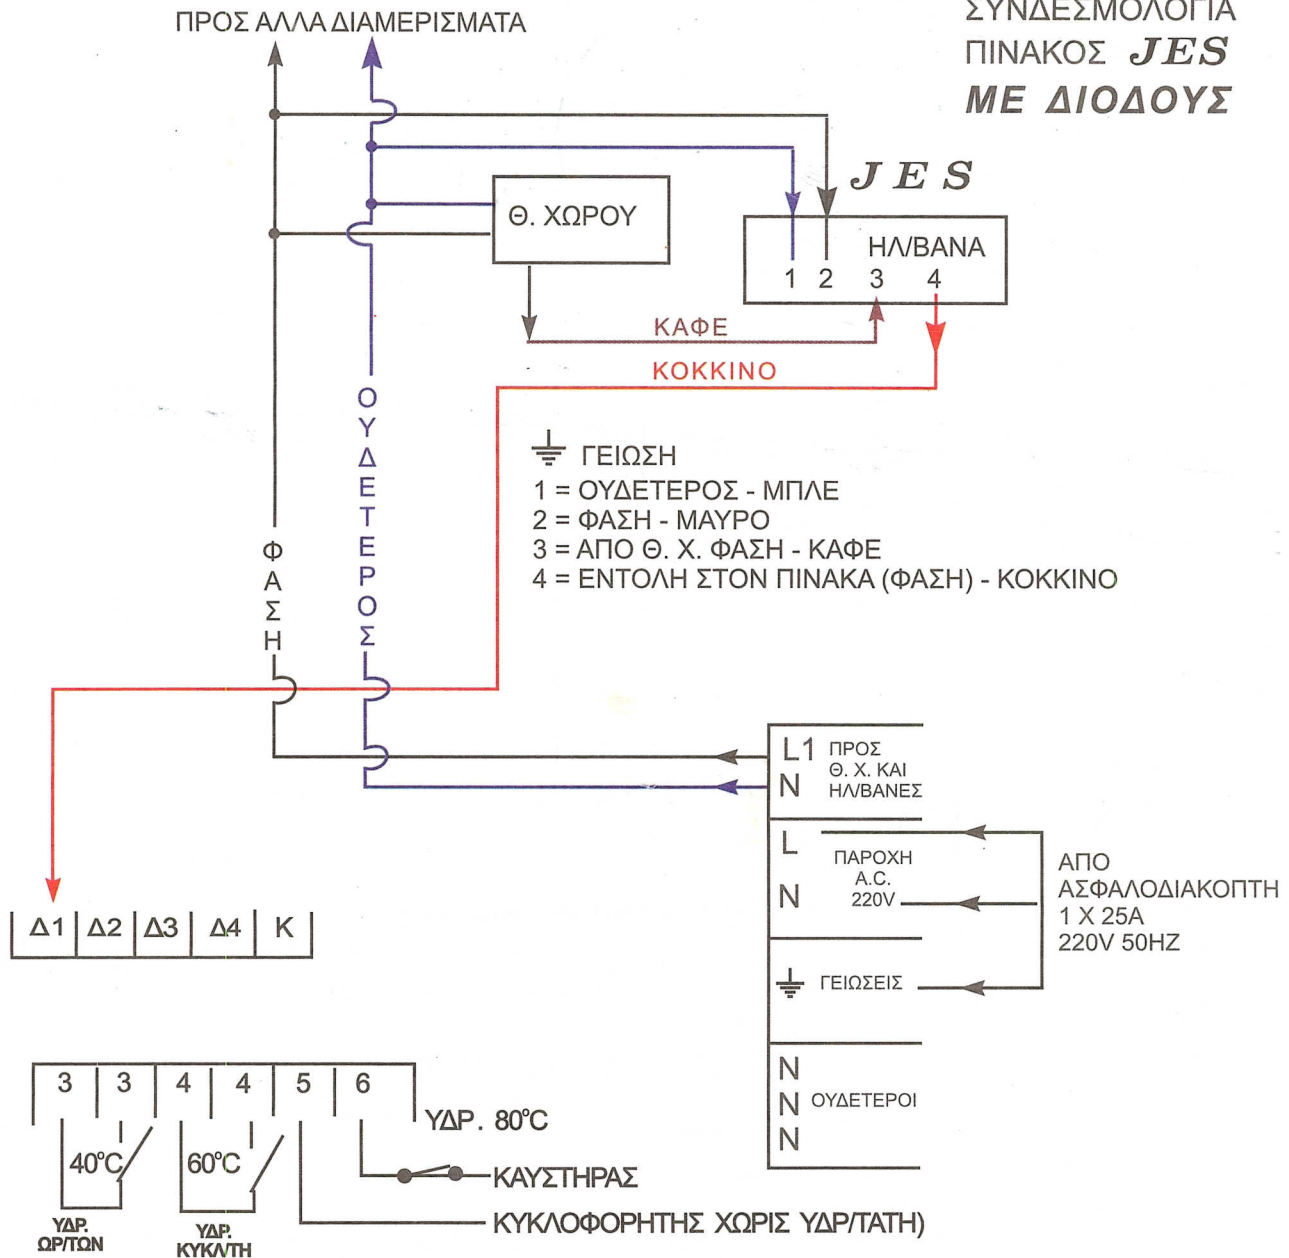

Δ1 . Δ2 . Δ3 . . . Κ.Ο.Κ. : ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΛΚ/ΒΑΝΕΣ

L1 - N : ΠΡΟΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΦΑΣΗ & ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ

L. N. : ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗ 220V / 50HZ

3 : 3. : ΥΔΡ/ΤΗΣ ΩΡΟΜ/ΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ 40°C ΓΡΑΦΟΥΝ

ΕΑΝ ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙ ΥΔΡ/ΤΗΣ ΤΟΤΕ ΓΕΦΥΡΑ

4 : 4. . ΥΔΡ/ΤΗΣ ΚΥΚΛ/ΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΤΑΙ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΗΛ/ΒΑΝΑΣ ΝΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ (απαραίτητο το By-pass) ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΟΤΕ ΓΕΦΥΡΑ


5 : ΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛ/ΤΗ ΧΩΡΙΣ ΥΔΡ/ΤΑΤΗ

6 : ΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΥΔΡ/ΤΑΤΗ

ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ By-pass ΤΟ 4 : 4 ΜΕΝΕΙ ΚΕΝΟ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΑΣ **JES**

MENEI H TELEUTAIA
HΛBANA ANOIKTH

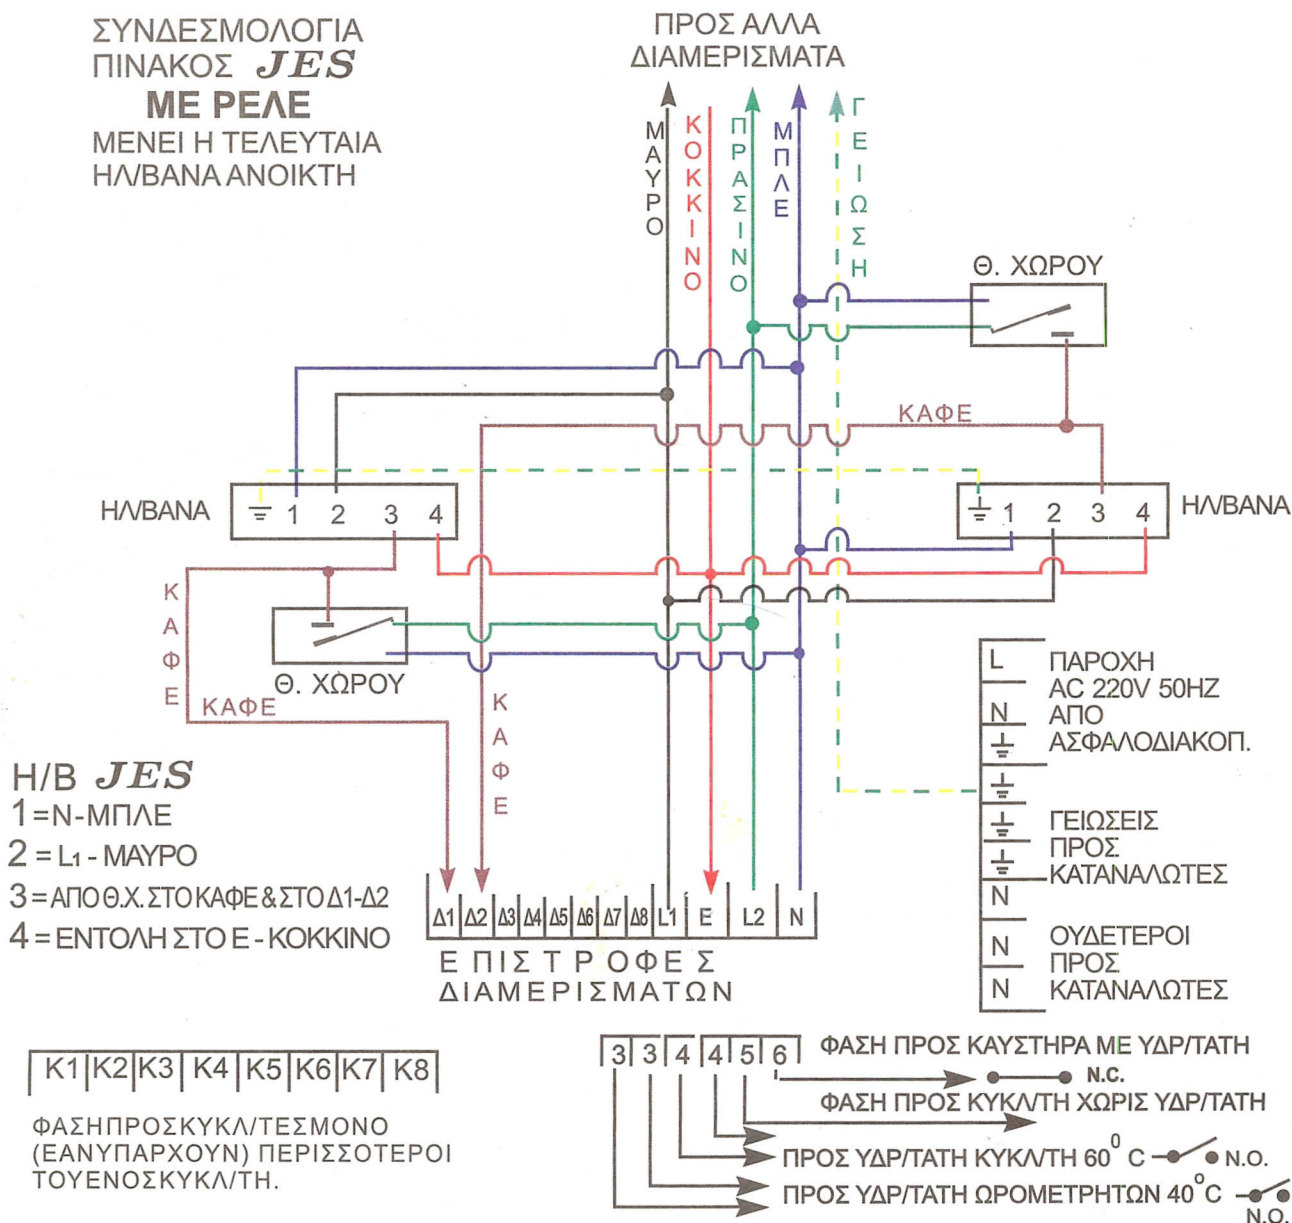

ΔΙΑ ΤΗΝ ΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 5 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ.

ΑΥΤΟΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΕ ΡΕΛΕ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΛΟΓΟΥΣ:

ΟΠΟΙΟΣ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΟΝ Θ. ΧΩΡΟΥ Η ΗΛ/ΒΑΝΑ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΗ

ΓΙΑ ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ: 1) ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ 2) ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ Η ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΤΑ ΚΑΚΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΑ ΤΗΣ ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΣΕΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ. ΚΑΙ ΕΞΗΓΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

L1 ΦΑΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛ/ΒΑΝΕΣ ΜΟΝΟ

Ν ΠΡΟΣ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΨΑΝΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΧΩΡΟΥ - ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ.

L2 ΦΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ Θ. ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΟ

Ε ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΗΛ/ΒΑΝΩΝ ΔΗΛ. ΤΑ **ΚΟΚΚΙΝΑ** ΓΕΦΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΣΤΟ Ε.
Δ1 - Δ2 - Δ8 ΚΑΤΑΛΗΓΟΥΝ ΟΙ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΩΝ Θ. ΧΩΡΟΥ ΕΝΩ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
 ΗΛ/ΒΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜ/ΤΟΣ.

ΣΤΗΝ ΚΛΕΜΟΣΕΙΡΑ ΔΕΞΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΦΑΛΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΤΙΣ ΓΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥΣ ΠΡΟΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΤΗ.

ΣΤΗΝ ΚΛΕΜΟΣΕΙΡΑ ΚΑΤΩ ΔΕΞΙΑ 33 44 56 ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ:

3 - 3 : ΥΔΡ/ΤΗΣ ΩΡΟΜ/ΤΩΝ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΘΕΡΜΑΝΘΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟΝ ΛΕΒΗΤΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΓΡΑΦΟΥΝ.

4 - 4 : ΥΔΡ/ΤΗΣ ΚΥΚΛ/ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 60° C ΟΤΑΝ ΚΛΕΙΣΕΙ Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ Θ. ΧΩΡΟΥ Ο ΚΥΚΛ/ΤΗΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ ΠΕΣΕΙ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΥΣ **60° C**.

ΠΟΤΕ ΓΕΦΥΡΑ

5 : ΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΩΤΗ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΧΩΡΙΣ ΥΔΡ/ΤΗ.

6: ΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΜΕ ΥΔΡ/ΤΑΗ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 5 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΚΑΝΕ ΓΕΦΥΡΑ ΤΟ Ε ΜΕ ΤΟ L1 ΚΑΙ ΠΕΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ L2

ΦΑΣΗ ΠΡΟΣ **Η/Β** & **Θ.Χ.** ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΟΜΩΣ ΡΕΛΕ Ή ΔΙΟΔΟΥΣ ΤΑ **3 3 4 4 5 6** ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΤΑ ΙΔΙΑ. ΚΑΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΔΙΟΔΟΥΣ Σ' ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΕΝΕΙ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΛ/ΒΑΝΑ ΑΝΟΙΧΤΗ.