


Επαγγελματικός Κλιματισμός



ΚΟΝΣΟΛΑ ΔΑΠΕΔΟΥ



Χαρακτηριστικά



Λειτουργία αυτόματης επανεκκίνησης



Υδροφιλικά πτερύγια αλουμινίου



Γρήγορη ψύξη / θέρμανση



Λειτουργία ψύξης σε χαμηλές θερμοκρασίες



Έξυπνη απόψυξη



Ασύρματο τηλεχειριστήριο



Πλυνόμενο φίλτρο



Φίλτρο μακράς διάρκειας




WiFi control 2.0

Standard
Optional

Κονσόλα




Standard

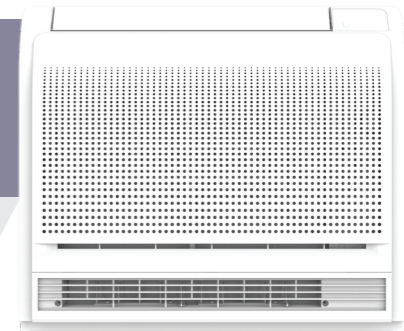

Χαμηλή στάθμη θορύβου

Χαμηλή στάθμη θορύβου κατά την λειτουργία, για ιδανικές συνθήκες στον χώρο.



Wi-Fi Control 2.0

Δημιουργήστε στο χώρο σας τις ιδανικές συνθήκες εξ αποστάσεως, χωρίς περιορισμούς, οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε! Το κλιματιστικό συνδέεται με το κινητό ή το tablet μέσω Wi-Fi, για να κάνει τις ρυθμίσεις του εξαιρετικά απλή υπόθεση.

			AUCO-H12/ 4DR3HA	AUCO-H18/ 4DR3HA	
Απόδοση	Ψύξη / θέρμανση	Btu/h	12000 (4600~15000) / 12000 (4200~18100)	16036(5200~19100) / 17060(4800~21200)	
		kW	3.50 (1.35~4.40) / 3.50 (1.24~5.30)	4.70 (1.53~5.60) / 5.00 (1.40~6.20)	
	SEER / SCOP μεσ / SCOP θερ	W/W	7.5 / 4.1 / 5.1	6.8 / 4.1 / 5.2	
	Ενεργειακή κλάση (ψύξη / θέρμανση μεσαία ζώνη)			A++/A+/A+++	A++/A+/A+++
	Παροχή αέρα	m ³ /h	600/530/430	650/550/450	
	Στάθμη θορύβου εσ.	dB(A)	36 / 39 / 42	37 / 40 / 44	
	Ηχητική ισχύς εσ.	dB(A)	52	56	
	Στάθμη θορύβου εξ.	dB(A)	54	55	
Ηχητική ισχύς εξ.	dB(A)	64	65		
Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά	Παροχή ρεύματος	V~,Hz,Ph	220~240,50,1	220~240,50,1	
	Κατανάλωση (ψύξη / θέρμανση)	W	1030 (260~1600) / 940 (190~1510)	1450 (470~2300) / 1340 (460~2250)	
	Ρευμα λειτουργίας (ψύξη / θέρμανση)	A	4.48 (1.13~6.96) / 4.09 (0.83~6.57)	6.30 (2.04~10.00) / 5.83 (2.00~9.78)	
	Καλώδια παροχής εξ. μονάδας	mm ²	3x2.5	3x2.5	
	Καλώδια παροχής εσ. μονάδας (από εξ. μονάδα)	mm ²	4x1.5	4x1.5	
Διαστάσεις (ΜxΠxΥ)	Εσωτερικής μονάδας	mm	700 x 225 x 600	700 x 225 x 600	
	Εξωτερικής μονάδας	mm	709 x 280 x 536	758 x 300 x 555	
	Συσκευασίας εσ. μονάδας	mm	780 x 300 x 675	780 x 300 x 675	
	Συσκευασίας εξ. Μονάδας	mm	825 x 345 x 595	900 x 380 x 615	
Βάρος	Καθαρό / μεικτό (εσ. μονάδα)	kg	15.0 / 19.0	15.0 / 19.0	
	Καθαρό / μεικτό (εξ. μονάδα)	kg	23 / 27	29 / 34	
Ψυκτικές σωληνώσεις	Υγρού / αερίου	(inch)	1/4" / 1/2"	1/4" / 1/2"	


Προϊοντική σειρά

Ημικεντρικές μονάδες



Μονάδα	Εμφάνιση	12kBtu/h	18kBtu/h	24kBtu/h	36kBtu/h	42kBtu/h	48kBtu/h	60kBtu/h
Εξωτερική μονάδα		•	•	•	•	•	•	•
Κασέτα		•	•	•	•	•	•	•
Δαπέδου οροφής				•		•	•	•
Αεραγωγών			•	•	•	•	•	•
Τύπου Ντουλάπας							•	
Κονσόλα		•	•					

Κεντρικός έλεγχος ημικεντρικών μονάδων

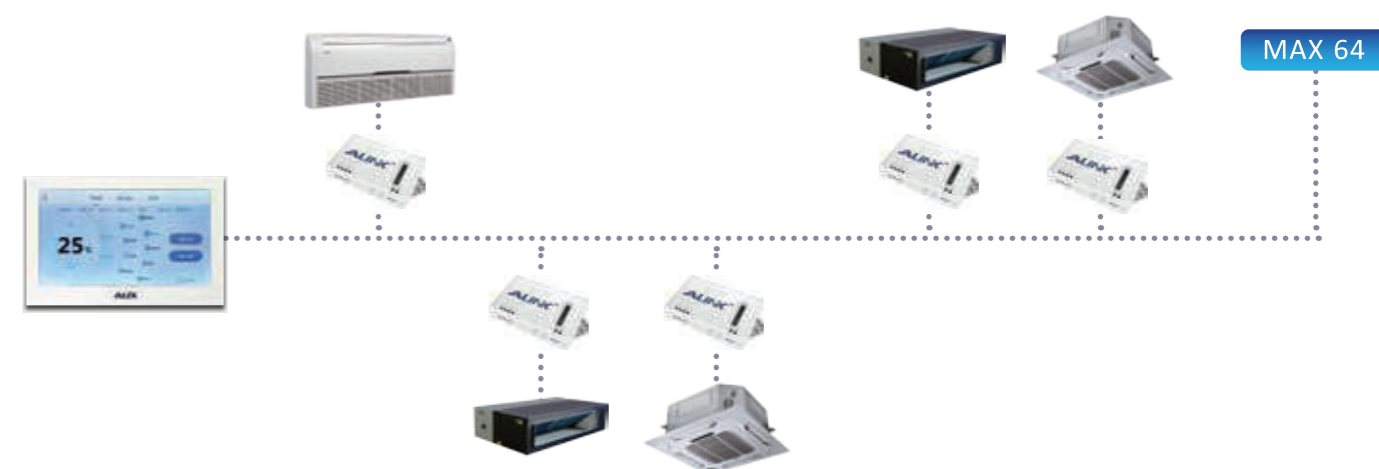

CM-MTD/AM01 (μετατροπέας)



127 ×65.8×20.8mm
DC 12V
76g

Χαρακτηριστικά

- Το κεντρικό χειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έλεγχο έως και 64 μονάδων.
- Μέσω του κεντρικού χειριστηρίου μπορεί να ρυθμιστεί εβδομαδιαίος προγραμματισμός για τις συνδεδεμένες μονάδες. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει την επιθυμητή λειτουργία και θερμοκρασία των εσωτερικών μονάδων μεμονωμένα, ανά ζώνη ή για όλες μαζί.
- Στο κεντρικό χειριστήριο εμφανίζονται τα στοιχεία λειτουργίας της μονάδας αλλά και οι κωδικοί σφάλματος για ταχύτερη επίλυση τυχόν δυσλειτουργίας.

Multi - Free Match: Εξωτερικές Μονάδες




Σύνδεση εσωτερικών	Εμφάνιση	14kBtu/h	18kBtu/h	21kBtu/h	27kBtu/h	36kBtu/h	42kBtu/h
1 έως 2		•	•				
1 έως 3				•	•		
1 έως 4						•	
1 έως 5							•

Multi - Free Match: Εσωτερικές Μονάδες



Μονάδα	Εμφάνιση	9kBtu/h	12kBtu/h	18kBtu/h	24kBtu/h
Freedom		•	•	•	•
J-Smart		•	•	•	•
Κονσόλα		•	•	•	
Κασέτα		•	•	•	•
Αεραγωγών		•	•	•	

Απομακρυσμένος έλεγχος μέσω WiFi

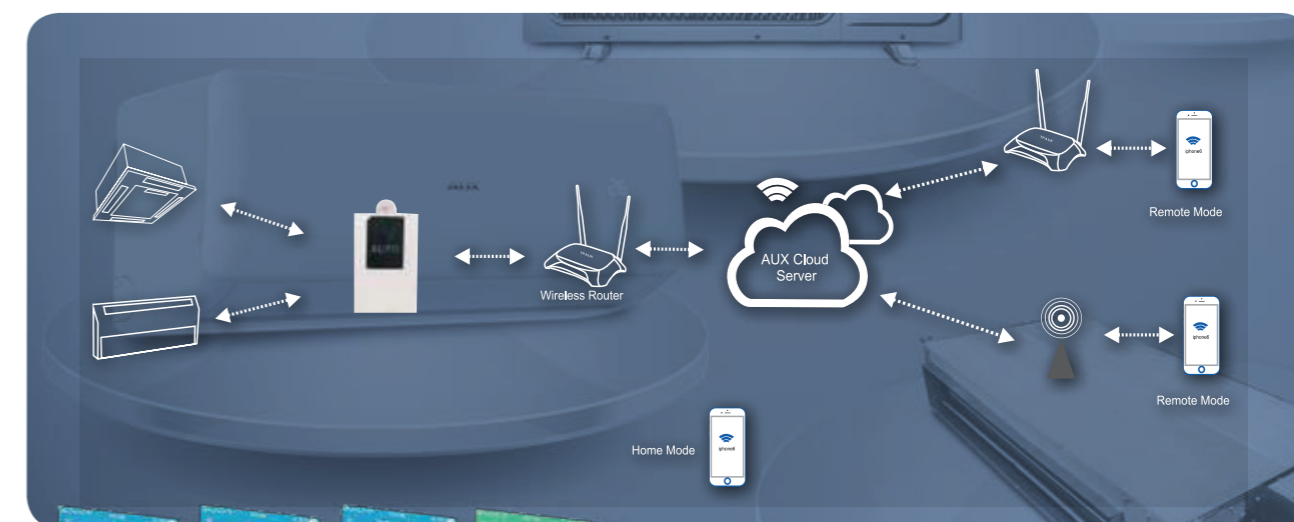

Χαρακτηριστικά

- Τα κλιματιστικά AUX έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν με ειδικό ελεγκτή για λειτουργία τους μέσω WiFi ή GPRS δίκτυο, προσφέροντας την ευκολία χειρισμού απευθείας μέσω κινητού ή tablet οποιαδήποτε στιγμή.
- Μέσω της εφαρμογής μπορείτε να χειριστείτε το κλιματιστικό με τις ρυθμίσεις να συμπεριλαμβάνουν την επιλογή λειτουργίας, ρύθμιση θερμοκρασίας, κίνηση περσίδων και χρονοπρογραμματισμού.
- Δυνατότητα ρύθμισης της λειτουργίας ανά ημέρα και ώρα, αλλά και ρύθμιση "σκηνης".

