




NEXT EVO X

Στιγμιαίος θερμοσίφωνας αερίου,
κλειστού θαλάμου:
ασφαλής και αποδοτικός.

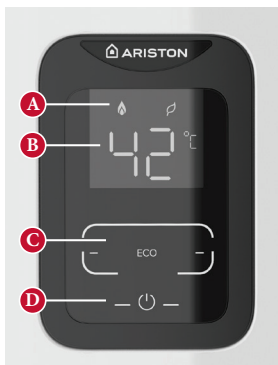

/ A ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ

Δείχνουν τη λειτουργία:
κανονική ή υψηλή
απόδοση.

/ B ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

/ C ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ECO

Μείωση ισχύος για
βελτιστοποίηση
κατανάλωσης αερίου και
επιπέδου εκπομπών.

/ D ΚΟΥΜΠΙ ON/OFF



Η Ariston Thermo Group αποποιείται κάθε ευθύνης για πιθανά λάθη εκτύπωσης ή μεταγραφής αυτού του καταλόγου. Επιπλέον διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, χωρίς προειδοποίηση, τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και τις πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν.

ARISTON THERMO GROUP

Εμπορικός αντιπρόσωπος Ariston Thermo SpA.
TATA HELLAS ΜΕΠΕ
ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 4Α, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 9512922

ariston.com/gr

 ARISTON

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΙ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΕΣ ΑΕΡΙΟΥ



NEXT EVO X NEO

11 - 16

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ



ΑΝΕΣΗ

- Έλεγχος της θερμοκρασίας μέσω αισθητήρων NTC στην είσοδο και την έξοδο του εναλλάκτη
- Δυνατότητα ενσωμάτωσης με ηλιοθερμικά συστήματα

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

- Ηλεκτρονική ανάφλεξη με ιονισμό της φλόγας για εξοικονόμηση αερίου μέχρι και 25% σε σχέση με τις παλαιές γενιές
- Χαμηλό NOx: συμμορφώνεται με το ErP 26/09/2018

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

- Λειτουργία με πίεση νερού 0,2 bar
- Λειτουργία ακόμα και με ελάχιστες παροχές νερού μέχρι και 2,5 l/min

DESIGN

- Πολύ συμπαγές μέγεθος: μόνο 16,5 cm βάθος

Τεχνικά χαρακτηριστικά NEXT EVO X		SFT 11	SFT 16
Ονομαστική θερμική ισχύς	kW	22	30
Ελάχιστη θερμική ισχύς	kW	7,8	8,9
Παροχή ΔΤ=25°C	l/min.	11	16
Ελάχιστη παροχή λειτουργίας	l/min.	2,5	2,5
Μέγιστη ονομαστική πίεση	bar	10	10
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας	bar	0,2	0,2
Τάση τροφοδοσίας (Συχν. 50 Hz)	V	230	230
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς	W	29	44
Ηχητική ισχύς	dB[A]	58	63
Τύπος προστασίας	IP	X4	X4
Βάρος	kg	13	15
Γενικές Διαστάσεις (ΥxΜxB)	mm	570/345/165	570/345/185
ΜΟΝΤΕΛΟ NG		3632431	3632433
ΜΟΝΤΕΛΟ GPL	+κλιτ	3632497	3632498
	Ενεργειακή κλάση	A	A
	Προφίλ απόληψης	M	XL

FAST EVO X NEO

11 - 14

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ



ΑΝΕΣΗ

- Διαρκής διαμόρφωση της φλόγας χάρη στον αισθητήρα NTC που είναι τοποθετημένος στην έξοδο του εναλλάκτη
- Ηλεκτρονική ανίχνευση παρουσίας φλόγας

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

- Χαμηλό NOx: συμμορφώνεται με το ErP 26/09/2018

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

- Ελάχιστη πίεση λειτουργίας 0,1 bar
- Λειτουργία ακόμα και με ελάχιστες παροχές νερού μέχρι και 3 l/min
- Παρουσία διακόπτη ροής νερού

DESIGN

- Ιταλικό design
- Εσωτερική εγκατάσταση

Τεχνικά χαρακτηριστικά FAST EVO X		ONT 11	ONT 14
Τροφοδοσία (Μπαταρία)		2x1,5V LR20	
Ονομαστική θερμική ισχύς	kW	19,1	24
Ελάχιστη θερμική ισχύς	kW	8,4	9,3
Παροχή ΔΤ=25°C	l/min	11	14
Ελάχιστη παροχή λειτουργίας	l/min	2	3
Μέγιστη ονομαστική πίεση	bar	10	10
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας	bar	0,1	0,1
Βάρος	kg	9,6	11
Ηχητική ισχύς	dB[A]	60	64
Ελάχ./Μέγ. επιλέξιμη θερμοκρασία	°C	35-65	35-65
Γενικές Διαστάσεις (ΥxΜxB)	mm	580/310/210	580/370/210
ΜΟΝΤΕΛΟ GPL		3632388	3632390
ΜΟΝΤΕΛΟ NG	+κλιτ	3632486	3632489
	Ενεργειακή κλάση	A	A
	Προφίλ απόληψης	M	L

NEXT EVO X OUTDOOR NEO

11 - 16

ΣΤΙΓΜΙΑΙΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑΣ ΑΕΡΙΟΥ



ΑΝΕΣΗ

- Έλεγχος της θερμοκρασίας μέσω αισθητήρων NTC στην είσοδο και την έξοδο του εναλλάκτη
- Εξωτερική εγκατάσταση, τύπος απόρριψης καυσαερίων A3
- Δεν χρειάζεται καμινάδα
- Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

- Ηλεκτρονική ανάφλεξη με έλεγχο της φλόγας
- Σχέση διαμόρφωσης μέχρι και 1:3
- Χαμηλό NOx: συμμορφώνεται με το ErP 26/09/2018

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

- Ελάχιστη πίεση λειτουργίας 0,1 bar
- Λειτουργία ακόμα και με ελάχιστες παροχές νερού μέχρι και 3 l/min
- Στάνταρ αντιπαγωτική λειτουργία: μέχρι τους -20°

Τεχνικά χαρακτηριστικά NEXT EVO X OUTDOOR		SFT 11	SFT 16
Ονομαστική θερμική ισχύς	kW	22	32
Ελάχιστη θερμική ισχύς	kW	8	8,2
Παροχή ΔΤ=25°C	l/min	11	16
Ελάχιστη παροχή λειτουργίας	l/min	3	3
Μέγιστη ονομαστική πίεση	bar	10	10
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας	bar	0,2	0,2
Βάρος	kg	15	15,5
Ηχητική ισχύς	dB[A]	61	63
Τύπος προστασίας	IP	X5	X5
Ελάχ./Μέγ. επιλέξιμη θερμοκρασία	°C	35-65	35-65
Γενικές Διαστάσεις (ΥxΜxB)	mm	544/384/177	544/384/177
ΜΟΝΤΕΛΟ NG		3632457	3632459
ΜΟΝΤΕΛΟ GPL	+κλιτ	3632502	3632504
	Ενεργειακή κλάση	A	A
	Προφίλ απόληψης	M	XL