

# FAST EVO X NEW



/ Χαμηλό NOx: συμμορφώνεται με το ErP 26/09/2018

/ Ηλεκτρονική ανίχνευση παρουσίας φλόγας  
/ Διαρκής διαμόρφωση της φλόγας χάρη στον αισθητήρα NTC που είναι τοποθετημένος στην έξοδο του εναλλάκτη

/ Ελάχιστη πίεση λειτουργίας 0,1 bar  
/ Λειτουργία ακόμα και με ελάχιστες παροχές νερού μέχρι και 2 l/min  
/ Παρουσία διακόπτη ροής νερού  
/ Εσωτερική εγκατάσταση

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ




## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

	11	14
Τύπος αερίου	I12H3+	I12H3+
Τύπος	B11bs	B11bs
Τροφοδοσία	μπαταρία	2x1,5V LR20
Ονομαστική θερμική ισχύς	kW	19,1
Ελάχιστη θερμική ισχύς	kW	8,4
Ονομαστική θερμική παροχή	kW	21,5
Ελάχιστη θερμική παροχή	kW	9,5
Ελάχ./μέγ. επιλέξιμη θερμοκρασία	°C	35-65
Παροχή (ΔT 25°C)	l/min	11
Μέγιστη ονομαστική πίεση	bar	10
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας	bar	0,1
Ηχητική ισχύς	dB(A)	60
Ελάχιστη παροχή λειτουργίας	l/min	2
Βάρος	kg	9,6

## ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

	mm	mm
a	40,8	72
b	117	147,8
c	234,1	264,6
d	310	370
e	25,8	22,8
f	3	-
Ø	113	132

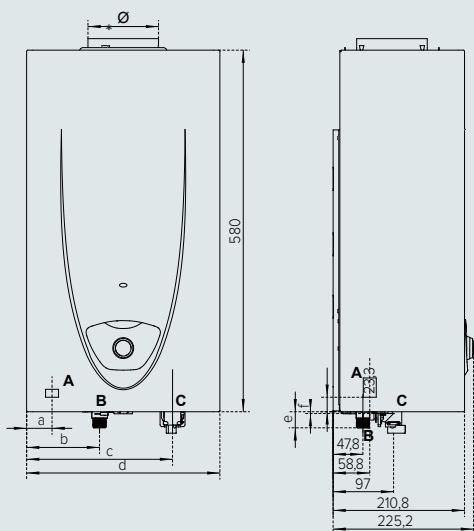

## FAST EVO X

	11	14
Ενεργειακή κλάση	A	A
Προφίλ απόληψης	M	L
Μοντέλο NG	+κιτ 3632486	+κιτ 3632489
Μοντέλο GPL	3632388	3632390

- A. Έξοδος κρύου νερού
- B. Είσοδος αερίου
- C. Είσοδος κρύου νερού

Περιγραφή	N° τεμαχίων ανά παλέτα
FAST EVO X 11	48
FAST EVO X 14	48