


## Pompa disincrostante con invertitore di flusso | Descaling pump with flow inverter

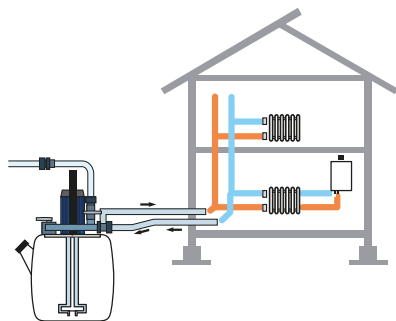

Progettata per una facile pulizia di tutto l'impianto di riscaldamento. Elimina i problemi di circolazione dell'acqua causati da accumuli di fanghiglia, depositi di corrosione e calcare.

Principali caratteristiche:

doppie valvole di scarico rapido dotate di uscite in ottone diametro 3/4"; copertura di protezione; rubinetto a 90° per il ripristino acqua; i tubi di collegamento e l'imbuto di riempimento sono contenuti in una pratica borsa con maniglia e tracolla. Carrello pieghevole (opzionale).

Developed for flushing central heating systems to resolve circulation and boiler noise problems caused by accumulations of sludge, corrosion deposits and scale.

Characteristics:

multifunction isolation/dump valves with protective plate and 90° rotating fresh water inlet tap; carrying bag with shoulder strap to contain hoses-funnel and selection of various fittings. Optional trolley with large diameter "Stair" wheels and handle that can be tilted up wards.

Articolo / Article	Capacità serbatoio (lt) Tank (lt)	Dimensioni HxLxP (cm) Dimensions HxLxP (cm)	Pressione max (bar) Max pressure (bar)	Portata max (lt/h) Max Flow rate (lt/h)	Grado di protezione Class of protection	Potenza HP Power HP	Peso Weight
PROMAX 30 SUPAFLUSH	27	58x45x30	1,5	5400	IP 54	0,75	12

PROMAX 30 SUPAFLUSH							
Articolo / Article Codice / Order Code	Promax 30 Supaflush <b>10.100.060</b>	Promax 30 Supaflush <b>10.100.061</b>	Promax 30 Supaflush <b>10.100.062</b>	Promax 30 Supaflush <b>10.100.063</b>	Promax 30 Supaflush <b>10.100.064</b>		
Dotazione / Equipment	-	filtro Supameg Compact Supameg Compact filter	ruote / wheels	ruote / wheels	filtro Supameg Compact + ruote Supameg Compact filter + wheels		