

inventor

LEON

Η απόλυτη δύναμη στον κλιματισμό.

Ιδανική Ατμόσφαιρα - Οικονομία - Καθαρός Αέρας



Ενεργειακή Κλάση
Ψύξη/Θέρμανση



Τεχνολογία Ultraviolet
Τύπου C & Ιονιστής




Λειτουργία
Follow Me



Hotel
Menu



Breeze
Away

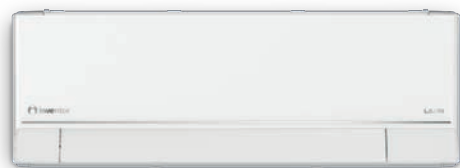

Η εφαρμογή είναι συμβατή με Google Assistant* και Amazon Alexa**.

*Το λογότυπο Google αποτελεί trademark της Google LLC.
Η λειτουργία Google Assistant δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες χώρες και γλώσσες.
** Τα Amazon, Alexa και τα σχετιζόμενα λογότυπα αποτελούν trademarks της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της.



Wi-Fi
Standard



Λειτουργία
ECO



Λειτουργία Θέρμανσης
σε Χαμηλές
Θερμοκρασίες (-25°C)*



Κεντρικός
Έλεγχος**




Remote
On/Off**



Ροή Αέρα 4ων
Κατευθύνσεων



Απόλυτα Αθόρυβη
Λειτουργία



Φίλτρο
Αποστείρωσης HEPA

Μοντέλο		LEUVI-09WFI/LEUVO-09	LEUVI-12WFI/LEUVO-12	LEUVI-18WFI/LEUVO-18	LEUVI-24WFI/LEUVO-24	
Ψυκτική Απόδοση (Btu/h)		9.300 (4.500-13.000)	12.000 (4.500-13.500)	18.000 (6.800-20.900)	24.000 (7.200-28.000)	
Ψυκτική Απόδοση (kWatt)		2.64 (1.32-3.81)	3.52 (1.32-3.96)	5.28 (1.99-6.13)	7.03 (2.11-11.14)	
Θερμική Απόδοση (Btu/h)		10.700 (3.000-15.000)	13.500 (3.000-15.500)	19.000 (4.600-23.100)	25.000 (5.300-28.000)	
Θερμική Απόδοση (kWatt)		3.14 (0.88-4.40)	3.96 (0.88-4.54)	5.57 (1.35-6.77)	7.33 (1.55-8.21)	
Εποχιακή Απόδοση (Σύμφωνα με EN14825)	Ψύξη	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.7	3.5	5.3	7.0
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SEER	9.5	8.5	8.5	8.5
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	99	144	220	288
	Θέρμανση (Μέση Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.5	2.6	4.6	5.0
		Ενεργειακή Κλάση	A++	A++	A++	A+
		SCOP	4.6	4.6	4.3	4.2
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	761	791	1.309	1.666
	Θέρμανση (Θερμή Ζώνη)	Φορτίο Σχεδιασμού (kW)	2.5	2.9	4.3	5.5
		Ενεργειακή Κλάση	A+++	A+++	A+++	A+++
		SCOP	5.6	6.0	5.4	5.3
		Ετήσια Κατανάλωση Ρεύματος (kWh/έτος)	625	677	1.118	1.453
Τάση/ Συχνότητα/Φάση (V/Hz/Ph)		220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
Ρεύμα Λειτουργίας (A)	Ψύξη	2.70 (0.6-5.4)	3.90 (0.6-5.6)	5.73 (2.8-7.9)	7.70 (1.8-13.9)	
	Θέρμανση	3.05 (0.6-6.2)	4.40 (0.6-6.4)	6.52 (4.3-7.5)	8.60 (1.3-13.5)	
Κατανάλωση (kW)	Ψύξη	0.62 (0.13-1.20)	0.92 (0.13-1.25)	1.32(0.59-1.79)	1.76 (0.42-3.20)	
	Θέρμανση	0.68 (0.12-1.40)	0.99 (0.12-1.45)	1.50 (0.94-1.70)	1.98 (0.30-3.10)	
Παροχή Αέρα (Υψηλή/Μέση/Χαμηλή) (m³/h)		530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379	
Στάθμη Θορύβου [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα (Αθόρυβη/Χαμηλή/Μέση/Υψηλή)	20.5/21.5/32/40	21/22/33/41	22/23/35/41	21/33/40/44.5	
	Εξωτερική Μονάδα	55	55	56	58.5	
Ηχητική Ισχύς [dB(A)]	Εσωτερική Μονάδα	55	55	59	65	
	Εξωτερική Μονάδα	57	59	65	68	
Ικανότητα Αφύγρανσης	L/h	1.0	1.2	1.8	2.7	
	L/day	24.0	28.8	43.2	64.8	
Τύπος Συμπιεστή		ROTARY	ROTARY	ROTARY	ROTARY	
Γραμμή Υγρού Γραμμή Αερίου		1/4" 3/8"	1/4" 3/8"	1/4" 1/2"	3/8" 5/8"	
Παροχικά Καλώδια Εξωτερικής Μονάδας / Ασφάλειες Τήξης (Noxmm²)/(A)		3x1.5/10	3x1.5/10	3x2.5/16	3x2.5/16	
Καλώδια Εντολών (Noxmm²)		5x1.5	5x1.5	5x1.5	5x2.5	
Διαστάσεις (ΜxΒxΥ) (mm)	Εσωτερική Μονάδα	795x225x295	795x225x295	965x239x319	1140x275x370	
	Εξωτερική Μονάδα	765x303x555	765x303x555	890x342x673	890x342x673	
Καθαρό Βάρος (kg)		10.2/26.4	10.2/26.4	12.3/38.8	20.0/45.6	
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα (g)		R32/620g	R32/620g	R32/1.100g	R32/1.500g	
Εύρος Λειτουργίας Εξωτ. Θερμοκρασίας (°C)	Ψύξη	-20 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50	-20 ~ 50	
	Θέρμανση	-25 ~ 24	-25 ~ 24	-20 ~ 24	-20 ~ 24	

*Αφορά τα μοντέλα 9.000btu και 12.000btu

**Απαιτείται η αγορά connection kit