

# RE 1H/ RZ 2/ RZ 3 Raketenbrenner®

Καυστήρες πετρελαίου μπλε φλόγας για λέβητες από 16 έως 315 kW



Η γερμανική **MHG Heiztechnik** με την πολυετή πείρα στην κατασκευή καυστήρων πετρελαίου και αερίου δημιούργησε μια νέα γενιά καυστήρων.

Ο καυστήρας **RE1H/ RZ2 / RZ3** (Raketenbrenner®) βασίζεται στην τεχνολογία καυστήρων μπλε φλόγας, πατέντα της **MHG** και μπορεί να τοποθετηθεί σε κάθε λέβητα χυτοσιδηρό και χαλύβδινο, παλαιό ή καινούργιο με άριστα αποτελέσματα καύσης και υψηλότερη δυνατή απόδοση.

Ο καυστήρας πετρελαίου μπλε φλόγας **MHG Raketenbrenner®** έχει τέλεια καύση με αποτέλεσμα τη χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση καυσίμων όπως επίσης τη χαμηλότερη παραγωγή ρύπων. Επίσης διακρίθηκε στη Γερμανία με το περιβαλλοντολογικό σήμα «Μπλε Άγγελος» (Blauer Engel) ως ο πρώτος καυστήρας πετρελαίου αυτού του τύπου.

Ο καυστήρας **MHG Raketenbrenner®** χαρακτηρίζεται από:

- Την κατασκευή του μοντέρνου κέλφους και του τρόπου αναρρόφησης του αέρα.
- Τον σιγαστήρα στο σύστημα αναρρόφησης αέρα με αποτέλεσμα την εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία του.
- Το ηλεκτρονικό καύσης με δυνατότητα διάγνωσης τυχόν προβλημάτων λειτουργίας.
- Έναν πίνακα ελέγχου με λυχνίες που δείχνει την κατάσταση ετοιμότητας του καυστήρα.


Ο καυστήρας συνολικά αποτελεί ένα σύνολο με ιδανικές διαστάσεις, απόλυτα δεμένο και πολύ δυνατό που πληρεί τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές και απαιτήσεις της αγοράς.

Ο καυστήρας μπλε φλόγας της MHG είναι η ιδανική λύση για κάθε θέρμανση, για κάθε σπίτι!


## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Μονοβάθμιος καυστήρας μπλε φλόγας RE 1H

Τύποι καυστήρα -Κωδικοί	Ισχύς καυστήρα [kW]	Ισχύς λέβητα [kW]	Ισχύς λέβητα [kcal/h]	Τάση [Volt] Ισχύς μοτέρ [W]	Βάρος [kg]
RE 1.19H - 0600	18	15-19	12.900-16.340	230/90	12
RE 1.22H - 0601	21	19-22	16.340-18.920	230/90	12
RE 1.26H - 0602	25	22-26	18.920-22.360	230/90	12
RE 1.32H - 0603	30	26-32	22.360-27.520	230/90	12
RE 1.38H - 0604	36	32-38	27.520-32.680	230/90	12
RE 1.44H - 0605	42	38-44	32.680-37.840	230/180	13
RE 1.50H - 0606	51	44-50	37.840-43.000	230/180	13
RE 1.60H - 0607	57	50-60	43.000-51.600	230/180	13
RE 1.70H - 0608	68	60-70	51.600-60.200	230/180	13

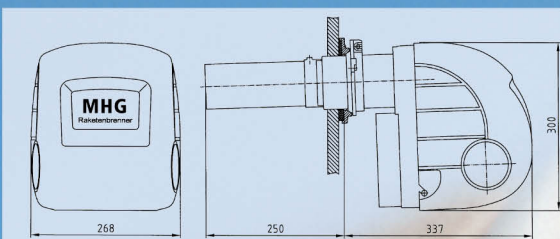



Κατασκευή και προδιαγραφές σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 267 για καύση πετρελαίου θέρμανσης κατά DIN 51603/1.

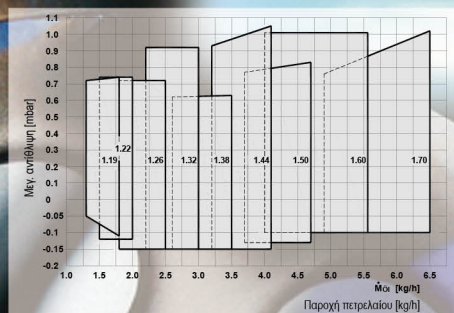

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

### Διβάθμιος καυστήρας μπλε φλόγας RZ 2 / RZ 3

Τύποι καυστήρα -Κωδικοί	Ισχύς λέβητα [kW]	Ισχύς λέβητα [kcal/h]	Τάση [Volt] Ισχύς μοτέρ [W]	Βάρος [kg]
RZ 2.7 - 0337	65-95	55.900-81.700	230/250	22
RZ 2.8 - 0338	95-115	81.700-98.900	230/250	22
RZ 2.9 - 0339	115-130	98.900-111.800	230/250	22
RZ 2.10 - 0340	130-165	111.800-141.900	230/250	22
RZ 2.11 - 0341	165-185	141.900-159.100	230/250	22
RZ 3.0 - 3500	195-230	167.700-197.800	230/600	39
RZ 3.1 - 3510	225-255	193.500-219.300	230/600	39
RZ 3.2 - 3520	240-290	206.400-249.400	230/600	39
RZ 3.3 - 3530	260-315	223.600-270.900	230/600	39

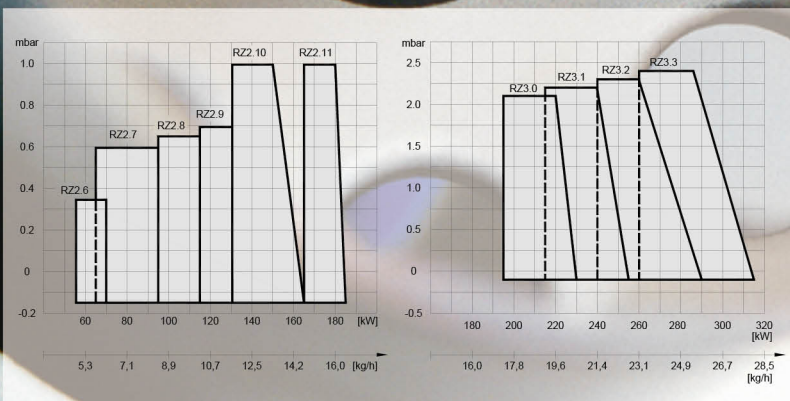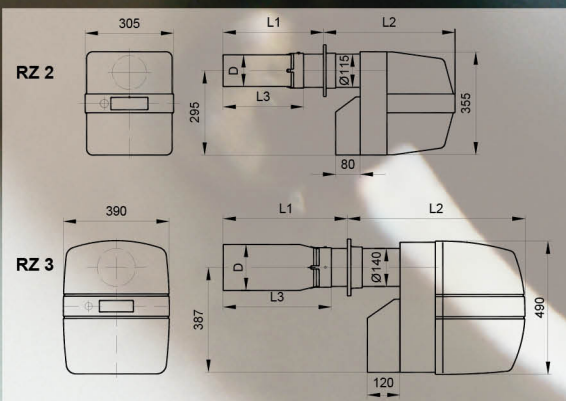

Bosch Thermotechnik A.E.  
Γραμμή εξυπ. πελατών: 801 11 26 000  
www.buderus.gr

Εμπορικός συνεργάτης

