



DESIGN RADIATORS

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ
ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΑ
ΣΩΜΑΤΑ



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
I / 2011

Θερμαντικό σώμα με
ενσωματωμένη βαλβίδα
και θερμοστατική
κεφαλή.

FEDON®

DESIGN PLUS

product
design
award
2010





Το σύστημα ποιότητας RAL
εγγυάται την κορυφαία ποιότητα



Ενισχυμένο και αξιόπιστο σύστημα
ποιότητας κατά EN 442

FEDON®


Τιμές και αποδόσεις											
Ύψος mm	Μήκος mm	Βάθος mm	Εκθετής σώματος h	Θερμική απόδοση				Κωδικός προϊόντος Προσθέστε χρώμα και έκδοση	Τιμή € (χωρίς ΦΠΑ)		
				E-set watts	75/65-20° C watts	90/70-20°C watts	90/70-24°C watts		Τιμή 1	Τιμή 2	Τιμή 3
1048	510	50	1,2190	–	498	617	567	DFV10100050 .. XK	1160.00	1275.00	1332.00
1648	510	50	1,2362	–	746	928	850	DFV10160050 .. XK	1517.00	1667.00	1744.00
1648	691	50	1,2445	–	956	1145	1048	DFV10160070 .. XK	1588.00	1747.00	1825.00
1948	510	50	1,2510	–	918	1191	1091	DFV10190050 .. XK	1605.00	1766.00	1847.00
1948	691	50	1,2516	–	1068	1332	1219	DFV10190070 .. XK	1766.00	1943.00	2031.00

Τιμή 1: Βασικό χρώμα λευκό (RAL 9016)
Τιμή 2: Sanitary colours, Έκδοση Soft, Έκδοση Nature, Έκδοση Ethno
Τιμή 3: Έκδοση Metallic, αποχρώσεις RAL
Αντιμικροβιακή επίστρωση: + € 168.00 επιβάρυνση στην τιμή I
Πίεση λειτουργίας: max. 4 bar
Συνθήκες λειτουργίας: ζεστό νερό μέχρι 90 ° C



Αξεσουάρ:

- ± Κρεμάστρα για πετσέτες
- ± Αγκιστρο
- ± Γυάλινο ράφι
- ± Καθρέπτης
- ± Κρεμάστρα




Έκδοση L
Με κανάλι ανάρτησης
αξεσουάρ
και θερμοστατική
κεφαλή αριστερά



Έκδοση R
Με κανάλι ανάρτησης
αξεσουάρ
και θερμοστατική
κεφαλή δεξιά



Έκδοση E
Χωρίς κανάλι ανάρτησης
αξεσουάρ
και θερμοστατική
κεφαλή αριστερά



Έκδοση F
Χωρίς κανάλι ανάρτησης
αξεσουάρ
και θερμοστατική
κεφαλή δεξιά

Σημείωση: Το κανάλι αξεσουάρ είναι πάντα στα 438 χιλιοστά, ανεξάρτητα από το μήκος (BL).




Ειδικά χαρακτηριστικά:

- ± Διατίθεται αντιμικροβιακή επικάλυψη Kerm
- ± Περιλαμβάνεται εργοστασιακά ρυθμισμένη βαλβίδα σύνδεσης
- ± Περιλαμβάνεται ολοκληρωμένη θερμοστατική κεφαλή
- ± Μη ορατές συνδέσεις και στερεώσεις
- ± Κανάλι για τη σύνδεση αξεσουάρ σε οποιαδήποτε επιθυμητή θέση
- ± Ευρεία σειρά αξεσουάρ

Fedon®

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

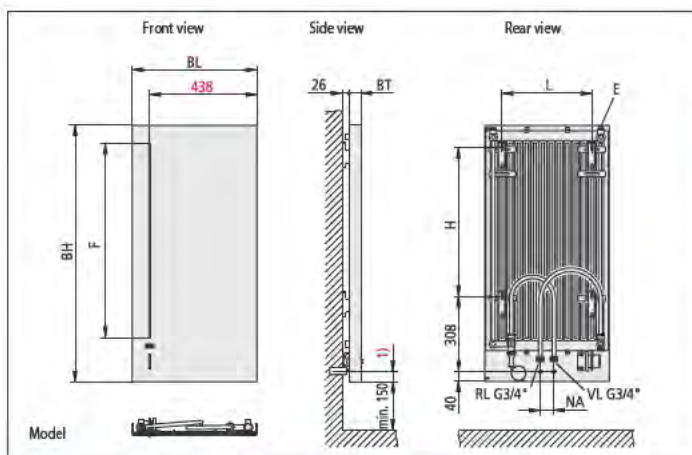

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ δαπέδου και κάτω άκρου του σώματος 150 mm.
Από αισθητικές πλευρές, η απόσταση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στον κάθε χώρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά									
BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	F mm	L mm	Weight kg	Water content l	
1048	510	50	50	609	793	367	19,20	2,50	
1648	510	50	50	1209	1393	367	30,60	3,90	
1648	691	50	50	1209	1393	467	38,20	4,70	
1948	510	50	50	1509	1693	367	36,50	4,70	
1948	691	50	50	1509	1693	467	46,30	5,60	

F: length of accessory channel
L: απόσταση μεταξύ οπών διάτρησης
NA: απόσταση κέντρων παροχών
VL/RL: προσαγωγή/επιστροφή
1) κατάλληλες συνδέσεις με βίδα







Το σύστημα ποιότητας RAL
εγγυάται την κορυφαία ποιότητα



Ενιαίο και αξιόπιστο σύστημα
ποιότητας κατά EN 442

KAROTHERM

Τιμές και αποδόσεις											
Ύψος mm	Μήκος mm	Βάθος mm	Εκθετής σώματος η	Θερμική απόδοση				Κωδικός προϊόντος Προσθέστε χρώμα και έκδοση	Τιμή € (χωρίς ΦΠΑ)		
				E-set watts	75/65-20° C watts	90/70-20°C watts	90/70-24°C watts		Τιμή 1	Τιμή 2	Τιμή 3
499	899	22	1,270	-	500	626	500	KT010050090..X	2477.00	2972.00	3237.00
499	1099	22	1,270	-	610	763	610	KT010050110..X	2806.00	3368.00	3633.00
499	1298	22	1,270	-	722	903	722	KT010050130..X	3137.00	3764.00	4028.00
632	899	22	1,270	-	634	793	634	KT010063090..X	3877.00	3452.00	3718.00
632	1099	22	1,270	-	774	968	774	KT010063110..X	3303.00	3963.00	4229.00
632	1298	22	1,270	-	915	1145	915	KT010063130..X	3730.00	4476.00	4740.00

Τιμή 1: Βασικό χρώμα λευκό (RAL 9016)
Τιμή 2: Sanitary colours, Έκδοση Soft, Έκδοση Nature,
Έκδοση Ethno
Τιμή 3: Έκδοση Metallic, αποχρώσεις RAL
Αντιμικροβιακή επίστρωση: + € 168.00 επιβάρυνση στην τιμή 1
Πίεση λειτουργίας : max. 4 bar
Συνθήκες λειτουργίας: ζεστό νερό μέχρι 100 ° C



Accessories:

- ✚ Κρεμάστρα για πετσέτες
- ✚ Αγκιστρο
- ✚ Βουρτσάκι καθαρισμού
- ✚ Βαλβίδα σύνδεσης με διακοσμητικά πάνελ σε λευκό (RAL 9016), χρώμιο ή INOX
- ✚ Θερμοστατική κεφαλή με εμφάνιση χρωμέ ή INOX
- ✚ Γωνιακή βαλβίδα για σύνδεση αριστερά ή δεξιά
- ✚ Γωνικό εξάρτημα επιστροφής




Ειδικά χαρακτηριστικά:

- ✚ Διατίθεται αντιμικροβιακή επικάλυψη Kermit
- ✚ Ορθογώνια δομή
- ✚ Κάθετες, οριζόντιες ή τετράγωνες εκδόσεις
- ✚ Παραγωγική διαδικασία με την πιο σύγχρονη τεχνολογία συγκόλλησης με λέιζερ
- ✚ Επιπλέον μεγέθη διατίθενται κατόπιν ζήτησης



Έκδοση 1 σύνδεση
πλάγια αριστερά



Έκδοση 2 σύνδεση
πλάγια δεξιά




Έκδοση 9 σύνδεση
κάτω αριστερά



Έκδοση A σύνδεση
κάτω δεξιά

Karotherm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

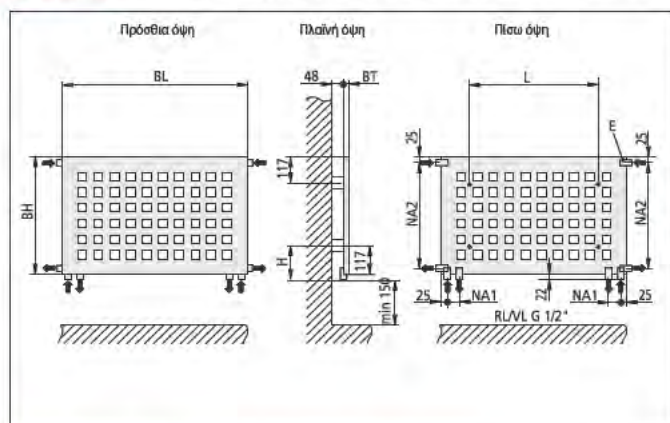

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ δαπέδου και κάτω άκρου του σώματος 150 mm.
Από σιδηρικές πλευράς, η απόσταση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στον κάθε χώρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά									
BH mm	BL mm	BT mm	NA1 mm	NA2 mm	H mm	L mm	Βόρος kg	Περιεχόμενο νερό l	
499	899	22	50	450	139	666	13,20	6,20	
499	1099	22	50	450	139	866	16,20	7,60	
499	1298	22	50	450	139	1066	19,10	9,00	
632	899	22	50	584	139	666	16,80	7,80	
632	1099	22	50	584	139	866	20,60	9,60	
632	1298	22	50	584	139	1066	24,30	11,30	

BH: πραγματικό ύψος
BL: πραγματικό μήκος
BT: βάθος
E: εξαεριστικό
H: απόσταση μεταξύ στερέωσης και κάτω άκρου του σώματος
L: απόσταση μεταξύ οπών διάτρησης
NA: απόσταση κέντρων παροχών
NA: απόσταση κέντρων πλάγιων παροχών
VL/RL: προσαγωγή/επιστροφή




Τιμές και αποδόσεις											
Υψος mm	Μήκος mm	Βάθος mm	Εκθέτης σώματος n	Θερμική απόδοση				Κωδικός προϊόντος Προσέστε χρώμα	Τιμή € (χωρίς ΦΠΑ)		
				E-set watts	75/65-20° C watts	90/70-20°C watts	90/70-24°C watts		Τιμή 1	Τιμή 2	Τιμή 3
776	508	35	1,2159	-	262	325	298	IDN10080050 . XX	941.00	1131.00	1273.00
1151	508	35	1,2174	-	383	475	436	IDN10120050 . XXK	1167.00	1361.00	1503.00
1151	758	35	1,2125	-	564	649	596	IDN10120075 . XXK	1503.00	1708.00	1850.00
1526	508	35	1,2122	-	524	783	718	IDN10150050 . XXK	1392.00	1591.00	1734.00
1526	758	35	1,2184	-	772	698	641	IDN10150075 . XX	1842.00	2052.00	2196.00
1901	508	35	1,2361	-	630	957	878	IDN10190050 . XXK	1617.00	1822.00	1965.00
1901	758	35	1,2328	-	963	1197	1097	IDN10190075 . XXK	2179.00	2399.00	2541.00

Τιμή 1: Βασικό χρώμα λευκό (RAL 9016)
Τιμή 2: Sanitary colours, Εκδοχή Soft, Εκδοχή Nature, Εκδοχή Ethno
Τιμή 3: Εκδοχή Metallic, αποχρώσεις RAL

Αντιμικροβιακή επίστρωση: + € 168.00 επιβάρυνση στην τιμή 1
Πίεση λειτουργίας: max. 6 bar
Συνθήκες λειτουργίας: ζεστό νερό μέχρι 110 ° C (επιπλέον ηλεκτρική λειτουργία max. θερμοκρασία προσαγωγής 80 ° C)



Μήκος 508



Μήκος 758



Ηλεκτρική λειτουργία:

- + Εκδοχή με πρόσθετη ηλεκτρική λειτουργία κατόπιν ζήτησης (εκ των υστέρων προσθήκη ηλεκτρικής αντίστασης δεν είναι δυνατή)
- + Karotherm® -E πλήρως ηλεκτρικό κατόπιν ζήτησης



Αξεσουάρ:


- + Αγκιστρο για πετσέτες
- + Κρεμάστρα για πετσέτες
- + Δαχτυλίδι για πετσέτες
- + Θερμοστατική κεφαλή με εμφάνιση χρωμέ ή INOX
- + Γωνιακή βολβίδα για σύνδεση αριστερά ή δεξιά
- + Γωνικό εξάρτημα επιστροφής



Ειδικά χαρακτηριστικά:

- + Διατίθεται αντιμικροβιακή επικάλυψη Kermit
- + Προσαγωγή δεξιά ή αριστερά
- + Μοναδικό design

Ideos* ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

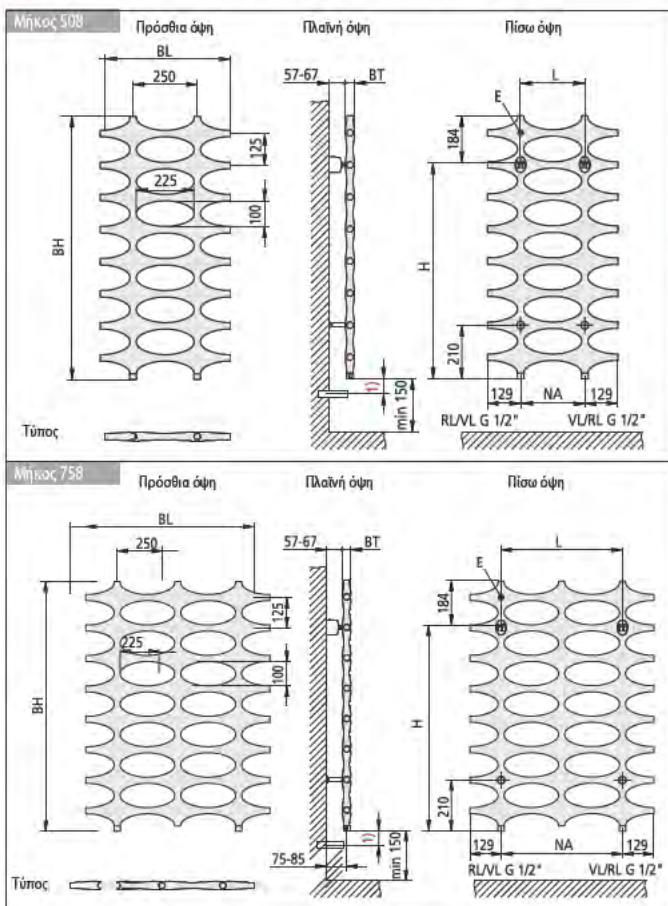

Τεχνικά χαρακτηριστικά							
BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	Βάρος kg	Περιεχ νερό l
776	508	35	250	592	250	5,10	3,70
1151	508	35	250	967	250	7,60	5,50
1151	758	35	500	967	500	11,30	8,10
1526	508	35	250	1342	250	10,20	7,10
1526	758	35	500	1342	500	14,90	10,90
1901	508	35	250	1717	250	12,50	9,10
1901	758	35	500	1717	500	18,60	13,60



BH: πραγματικό ύψος
BL: πραγματικό μήκος
BT: βάθος
E: εξαεριστικό
L: απόσταση μεταξύ
σπών διάτρησης
NA: απόσταση κέντρων παροχών
VL/RL: προσαγωγή/επιστροφή
H: απόσταση μεταξύ
διάτρησης και κάτω άκρης
σπειρώματος σύνδεσης

1) κατάλληλες συνδέσεις με βίδα

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ δαπέδου και κάτω άκρου του σώματος 150 mm.
Από αισθητικές πλευρές, η απόσταση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στον κάθε χώρο.

Θερμαντικό σώμα με
ενσωματωμένη βαλβίδα
και διακόπτη με
θερμοστατική κεφαλή.

IDEOS[®] -V




Τιμές και αποδόσεις											
Υψος mm	Μήκος mm	Βάθος mm	Εκθέτης σώματος n	Θερμική απόδοση				Κωδικός προϊόντος Προσθέστε χρώμα	Τιμή € (χωρίς ΦΠΑ)		
				E-set watts	75/65-20° C watts	90/70-20°C watts	90/70-24°C watts		Τιμή 1	Τιμή 2	Τιμή 3
758	508	35	1,2159	-	262	325	298	IDV10080050 . L XK	1255.00	1442.00	1586.00
1133	508	35	1,2174	-	383	475	436	IDV10120050 . L XK	1480.00	1674.00	1816.00
1133	758	35	1,2125	-	564	649	596	IDV10120075 . M XK	1816.00	2020.00	2163.00
1508	508	35	1,2122	-	524	783	718	IDV10150050 . L XK	1703.00	1904.00	2047.00
1508	758	35	1,2184	-	772	698	641	IDV10150075 . M XK	2153.00	2365.00	2507.00
1883	508	35	1,2361	-	630	957	878	IDV10190050 . L XK	1928.00	2135.00	2277.00
1883	758	35	1,2328	-	963	1197	1097	IDV10190075 . M XK	2492.00	2710.00	2854.00

Τιμή 1: Βασικό χρώμα λευκό (RAL 9016)
Τιμή 2: Sanitary colours, Εκδοχή Soft, Εκδοχή Nature, Εκδοχή Ethno
Τιμή 3: Εκδοχή Metallic, αποχρώσεις RAL
Αντιμικροβιακή επίστρωση: + € 168.00 επιβάρυνση στην τιμή 1
Πίεση λειτουργίας : max. 6 bar
Συνθήκες λειτουργίας: ζεστό νερό μέχρι 110 ° C (επιπλέον ηλεκτρική λειτουργία max. θερμοκρασία προσαγωγής 80 ° C)




Αξεσουάρ:

- ✦ Αγκιστρο για πετσέτες
- ✦ Κρεμάστρα για πετσέτες
- ✦ Δαχτυλίδι για πετσέτες



Μήκος 508



Μήκος 758



Ηλεκτρική λειτουργία:


- ✦ Εκδοχή με πρόσθετη ηλεκτρική λειτουργία κατόπιν ζήτησης (εκ των υστέρων προσθήκη ηλεκτρικής αντίστασης δεν είναι δυνατή)
- ✦ Karotherm® -E πλήρως ηλεκτρικό κατόπιν ζήτησης



Ειδικά χαρακτηριστικά:

- ✦ Διατίθεται αντιμικροβιακή επικάλυψη Kermit
- ✦ Περιλαμβάνεται εργοστασιακά ρυθμισμένη βαλβίδα σύνδεσης
- ✦ Περιλαμβάνεται ολοκληρωμένη θερμοστατική κεφαλή
- ✦ Πλάγια σύνδεση (για μήκος 508 mm) ή στο κέντρο (για μήκος 758 mm). Απόσταση κέντρων 50mm.
- ✦ Μοναδικό design

Ideos® -V ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

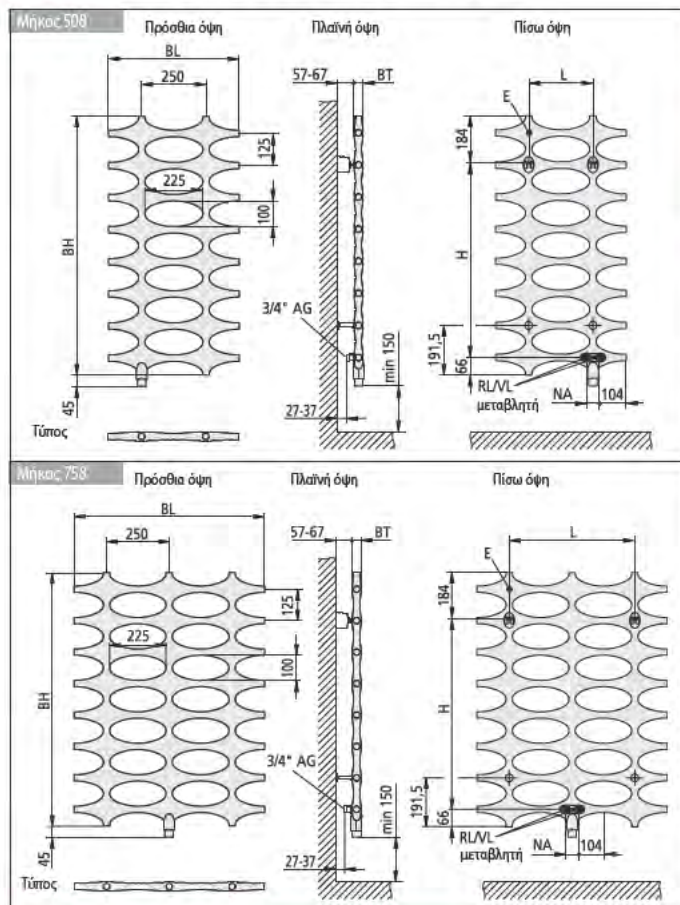


Τεχνικά χαρακτηριστικά								
BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	Βάρος kg	Περιεχόμ. νερό l	
758	508	35	50	508	250	5,10	3,70	
1133	508	35	50	883	250	7,60	5,50	
1133	758	35	50	883	500	11,30	8,10	
1508	508	35	50	1258	250	10,20	7,10	
1508	758	35	50	1258	500	14,90	10,90	
1883	508	35	50	1633	250	12,50	9,10	
1883	758	35	50	1633	500	18,60	13,60	

BH: πραγματικό ύψος
BL: πραγματικό μήκος
BT: βάθος
E: εξαεριστικό
L: απόσταση μεταξύ οπών διάτρησης
NA: απόσταση κέντρων παροχών
VL/RL: προσαγωγή/επιστροφή
H: απόσταση μεταξύ οπών διάτρησης και κάτω άκρης σπειρώματος σύνδεσης

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ διαβόδου και κάτω άκρου του σώματος 150 mm.
Από αισθητικές πλευρές, η απόσταση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στον κάθε χώρο.

Θερμαντικό σώμα με
ενσωματωμένη βαλβίδα
και θερμοστατική
κεφαλή.

CREDO-DUO[®]



Τιμές και αποδόσεις											
Υψος mm	Μήκος mm	Βάθος mm	Εκθέτης σώματος π	Θερμική απόδοση				Κωδικός προϊόντος Προσθέστε χρώμα	Τιμή € (χωρίς ΦΠΑ)		
				Ε-set watts	75/65-20° C watts	90/70-20° C watts	90/70-24° C watts		Τιμή 1	Τιμή 2	Τιμή 3
1091	471	81	1,2407	500	619	770	706	CDV21100045 . KXK	1392.00	1644.00	1778.00
1091	621	81	1,2412	800	806	1003	919	CDV21100060 . KXK	1403.00	1663.00	1797.00
1471	471	81	1,2498	800	866	1128	1015	CDV21140045 . KXK	1550.00	1800.00	1934.00
1471	621	81	1,2504	1100	1127	1405	1287	CDV21140060 . KXK	1507.00	1769.00	1901.00
1471	771	81	1,2511	1500	1384	1726	1580	CDV21140075 . KX	1657.00	1926.00	2061.00
1889	471	81	1,2549	1100	1142	1425	1304	CDV21180045 . KXK	1871.00	2140.00	2274.00
1889	621	81	1,2554	1500	1487	1855	1699	CDV21180060 . KXK	1823.00	2112.00	2246.00
1889	771	81	1,2560	1500	1827	2280	2087	CDV21180075 . KXK	2016.00	2325.00	2458.00

- Τιμή 1: Βασικό χρώμα λευκό (RAL 9016)
 Τιμή 2: Sanitary colours, Εκδοχή Soft, Εκδοχή Nature, Εκδοχή Ethno
 Τιμή 3: Εκδοχή Metallic, αποχρώσεις RAL
- Αντιμικροβιακή επίστρωση: + € 168.00 επιβάρυνση στην τιμή 1
 Πίεση λειτουργίας : max. 10 bar
 Συνθήκες λειτουργίας: ζεστό νερό μέχρι 110 ° C (επιπλέον ηλεκτρική λειτουργία max. θερμοκρασία προσαγωγής 80 ° C) (δυνατότητα προσθήκης ηλεκτρικής αντίστασης)



Ηλεκτρική λειτουργία:

- + Εκδοχή με πρόσθετη ηλεκτρική λειτουργία κατόπιν ζήτησης



Αξεσουάρ:


- + Αγκιστρο για πετσέτες
- + Κρεμάστρα για πετσέτες διπλής στήριξης
- + Κρεμάστρα για πετσέτες ανοιχτή στο πλάι
- + Γυάλινο ράφι για πετσέτες
- + Βουρτσάκι καθαρισμού



Ειδικά χαρακτηριστικά:

- + Διατίθεται αντιμικροβιακή επικάλυψη Kermit
- + Ολοκληρωμένο σετ βαλβίδας για ροή και στις δύο πλευρές, ανεξάρτητα από την προσαγωγή
- + Απόσταση κέντρων σύνδεσης 50 mm
- + Περιλαμβάνεται ολοκληρωμένη θερμοστατική κεφαλή
- + Σύνδεση προσαγωγής αριστερά (standard), με δυνατότητα σύνδεσης δεξιά
- + Απλή εγκατάσταση με ένα άτομο
- + Ιδιαίτερα υψηλή απόδοση θερμότητας

Credo-Duo * ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

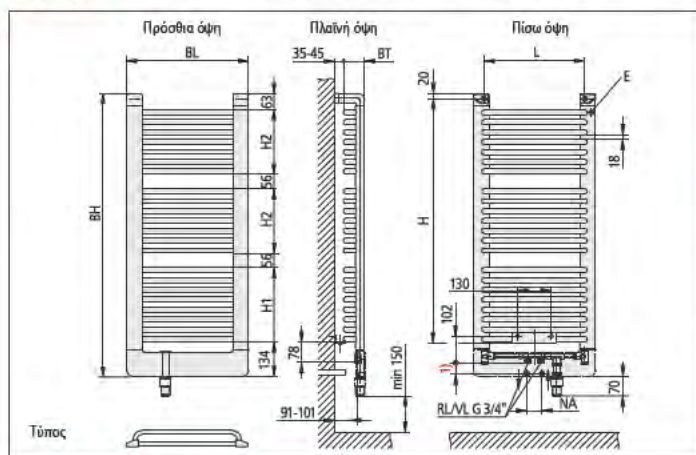


Ελάχιστη απόσταση μεταξύ δαπέδου και κάτω άκρου του σώματος 150 mm.
 Από αισθητικές πλευρές, η απόσταση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στον κάθε χώρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά										
BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	H1 mm	H2 mm	Βάρος kg	Περιεχ. νερό l	
1091	471	81	50	941	400	286	248	13,30	6,90	
1091	621	81	50	941	550	286	248	16,80	8,50	
1471	471	81	50	1321	400	362	248	18,60	9,50	
1471	621	81	50	1321	550	362	248	23,50	11,90	
1471	771	81	50	1321	700	362	248	28,20	14,40	
1889	471	81	50	1739	400	438	362	24,70	13,00	
1889	621	81	50	1739	550	438	362	31,40	16,60	
1889	771	81	50	1739	700	438	362	38,30	19,80	

- BH: πραγματικό ύψος
 BL: πραγματικό μήκος
 BT: βάθος
 E: εξαεριστικό
 H: απόσταση μεταξύ άνω οπής διατήρησης και κάτω πλάκας στήριξης
 H1: κάτω τμήμα σωλήνων
 H2: τμήμα σωλήνων
 L: απόσταση μεταξύ οπών διατήρησης
 NA: απόσταση κέντρων παροχών
 VL/RL: προσαγωγή/επιστροφή

1) Κατάλληλες συνδέσεις με βίδα.
 Εξετάστε το διαθέσιμο χώρο πίσω από το πάνελ.



Θερμαντικό σώμα με
ενσωματωμένη βαλβίδα
και θερμοστατική
κεφαλή.

CREDO-HALF[®]



Τιμές και αποδόσεις										Τιμή € (χωρίς ΦΠΑ)			
Υψός	Μήκος	Πάχος	Ενέργεια σώματος	Θερμική απόδοση				Κωδικός προϊόντος		Τιμή € (χωρίς ΦΠΑ)			
mm	mm	mm	n	E-set watts	75/65-20°C watts	90/70-20°C watts	90/70-24°C watts	Προσέλαση χρώμα έκδοση και όνταρο χρώμα		Τιμή 1	Τιμή 2	Τιμή 3	Τιμή 4
1086	460	51	1,2294	500	432	537	492	CHV1A100045... K		1287.00	1456.00	1588.00	1794.00
1466	460	51	1,2282	500	603	749	687	CHV1A140045... K		1486.00	1666.00	1802.00	2097.00
1466	610	51	1,2334	800	796	989	907	CHV1A140060... K		1542.00	1735.00	1869.00	2212.00
1884	460	51	1,2283	800	795	987	906	CHV1A180045... K		1684.00	1901.00	2037.00	2392.00
1884	610	51	1,2311	1100	1051	1306	1197	CHV1A180060... K		1741.00	1970.00	2105.00	2538.00

Τιμή 1: Σωλήνες και πλαίσιο σε βασικό χρώμα λευκό (RAL 9016)

Τιμή 2: Σωλήνες και πλαίσιο σε sanitary colours,
Έκδοση Soft, Έκδοση Nature, Έκδοση Ethno

Τιμή 3: Σωλήνες και πλαίσιο σε Έκδοση Metallic,
αποχρώσεις RAL

Τιμή 4: Σωλήνες χρωμέ, πλαίσιο σε panel σε βασικό χρώμα
λευκό (RAL 9016), sanitary colours, ειδικές εκδόσεις
ή αποχρώσεις RAL

Αντιμικροβιακή επίστρωση: + € 168,00 επιβάρυνση στην τιμή 1

Πίεση λειτουργίας: max. 10 bar

Συνθήκες λειτουργίας: ζεστό νερό μέχρι 110 °C (επιπλέον ηλεκτρική
λειτουργία max. θερμοκρασία προσαγωγής 80 °C)
(δυνατότητα προσθήκης ηλεκτρικής αντίστασης)



Ηλεκτρική λειτουργία:

- ✦ Έκδοση με πρόσθετη ηλεκτρική λειτουργία
κατόπιν ζήτησης
- ✦ Credo-Half® -E μόνο με ηλεκτρική
λειτουργία κατόπιν ζήτησης




Αξεσουάρ:

- ✦ Αγκιστρο για πετσέτες
- ✦ Βουρτσάκι καθαρισμού
- ✦ Θερμοστατική κεφαλή
με εμφάνιση INOX




Ειδικά χαρακτηριστικά:

- ✦ Διασταυρούμενοι σωλήνες ανοικτοί στο πλάι
για εύκολη ανάρτηση πετσετών
- ✦ Διατίθεται αντιμικροβιακή επικάλυψη Kermit
- ✦ Διατίθενται εκδόσεις με δεξιά ή αριστερή σύνδεση
- ✦ Απόσταση κέντρων σύνδεσης 50 mm
- ✦ Περιλαμβάνονται εξαρτήματα προσαγωγής και επιστροφής
για τελειώς κρυφή σύνδεση
- ✦ Περιλαμβάνεται ολοκληρωμένη
θερμοστατική κεφαλή
- ✦ Οι σωλήνες διατίθενται και σε chrome έκδοση
- ✦ Εκδόσεις δύο χρωμάτων
(πλαίσιο με διαφορετικό χρώμα από αυτό των σωλήνων)




Έκδοση L αριστερή



Έκδοση R δεξιά

Σημείωση: Η Chrome έκδοση δεν είναι κατάλληλη για δωμάτια με υγρή
ατμόσφαιρα. Αυτό δεν ισχύει για κουζίνες, μπάνια κλπ, καθώς και περιοχές
εκτός της ζώνης διαβροχής (πχ καμπίνες ντους). Η θερμότητα που αποδίδεται
από τις εκδόσεις Chrome θα είναι μειωμένη κατά περίπου 35%. Να ληφθεί υπόψη
η διαφορετική απόδοση με την προσθήκη ηλεκτρικής αντίστασης.

Credo-Half® ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

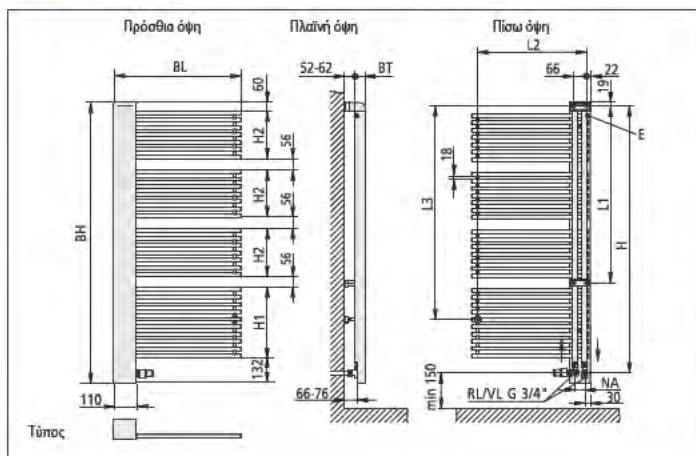


Ελάχιστη απόσταση μεταξύ δαπέδου και κάτω άκρου του σώματος 150 mm.
Από αισθητικές πλευρές, η απόσταση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στον κάθε χώρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά													
BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	H1 mm	H2 mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Βάρος kg	Περιεχ. νερά l		
1086	460	51	5	1012	286	248	620	405,5	735	12,30	3,10		
1466	460	51	50	1392	362	248	924	405,5	1114	17,00	4,40		
1466	610	51	50	1392	362	248	924	555,5	1114	20,20	5,40		
1884	460	51	50	1810	438	262	1266	405,5	1533	22,50	5,90		
1884	610	51	50	1810	438	362	1266	555,5	1533	26,90	7,20		

- BH: πραγματικό ύψος
- BL: πραγματικό μήκος
- BT: βάθος
- E: εξαεριστικό
- H: απόσταση μεταξύ άνω
σημείου στερέωσης και
κέντρου σπειρώματος
σύνδεσης
- H1: κάτω τμήμα σωλήνων
- H2: τμήμα σωλήνων
- L1,
L2, L3: απόσταση μεταξύ
οπών διάτρησης
- NA: απόσταση κέντρων παροχών
- VL/RL: προσαγωγή ή επιστροφή

Θερμαντικό σώμα με
ενσωματωμένη βαλβίδα
και θερμοστατική
κεφαλή.

ICARO[®]



Τιμές και αποδόσεις										Τιμή € (χωρίς ΦΠΑ)			
Υψος mm	Μήκος mm	Πάχος mm	Εμβαθύνει σώματος n	Θερμική απόδοση				Κωδικός προϊόντος		Τιμή 1	Τιμή 2	Τιμή 3	Τιμή 4
				E-set watts	75/65-20°C watts	90/70-20°C watts	90/70-24°C watts	Προσέυτε χρώμα					
1446	400	58	1,2975	500	425	534	425	CRV1A140040 .XXK		1314.00	1486.00	1620.00	2164.00
1446	600	58	1,2738	500	588	736	588	CRV1A140060 .XXK		1352.00	1528.00	1662.00	2289.00
1866	400	58	1,2888	500	535	672	535	CRV1A180040 .XXK		1469.00	1666.00	1800.00	2526.00
1866	600	58	1,2423	800	740	921	740	CRV1A180060 .XXK		1521.00	1725.00	1859.00	2724.00

Τιμή 1: Βασικό χρώμα λευκό (RAL 9016)
 Τιμή 2: Sanitary colours, Έκδοση Soft, Έκδοση Nature, Έκδοση Ethno
 Τιμή 3: Έκδοση Metallic, αποχρώσεις RAL
 Τιμή 4: Έκδοση Chrome
 Αντιμικροβιακή επίστρωση: + € 168.00 επιβάρυνση στην τιμή 1
 Πίεση λειτουργίας: max. 10 bar
 Συνθήκες λειτουργίας: ζεστό νερό μέχρι 100 °C, επιπλέον ηλεκτρική λειτουργία είναι δυνατή μόνο με σύνδεση σε δισωλήνιο σύστημα. (max. θερμοκρασία προσαγωγής 80 °C)
 δυνατότητα προσθήκης ηλεκτρικής αντίστασης

Σημείωση: Η Chrome έκδοση δεν είναι κατάλληλη για δωμάτια με υγρή ατμόσφαιρα. Αυτό δεν ισχύει για κουζίνες, μπάνια κλπ, καθώς και περιοχές εκτός της ζώνης διαβροχής (πχ καμπίνες ντους). Η θερμότητα που αποδίδεται από τις εκδόσεις Chrome θα είναι μειωμένη κατά περίπου 29%. Να ληφθεί υπόψη η διαφορετική απόδοση με την προσθήκη ηλεκτρικής αντίστασης.



Ηλεκτρική λειτουργία:

- + Έκδοση με πρόσθετη ηλεκτρική λειτουργία κατόπιν ζήτησης
- + Icaro® -E μόνο με ηλεκτρική λειτουργία κατόπιν ζήτησης



Αξεσουάρ:


- + Βουρτσάκι καθαρισμού



Ειδικά χαρακτηριστικά:

- + Διατίθεται αντιμικροβιακή επικάλυψη Kermit
- + Διατίθεται σε έκδοση Chrome
- + Ολοκληρωμένο σετ βαλβίδας
- + Απόσταση κέντρων σύνδεσης 50 mm, ολοκληρωμένη θερμοστατική κεφαλή
- + Πλήρως αναστρέψιμη στο σημείο της εγκατάστασης αριστερή ή δεξιά σύνδεση
- + Σωλήνες ανοικτοί στο πλάι για εύκολη ανάρτηση πετσετών

Icaro® ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

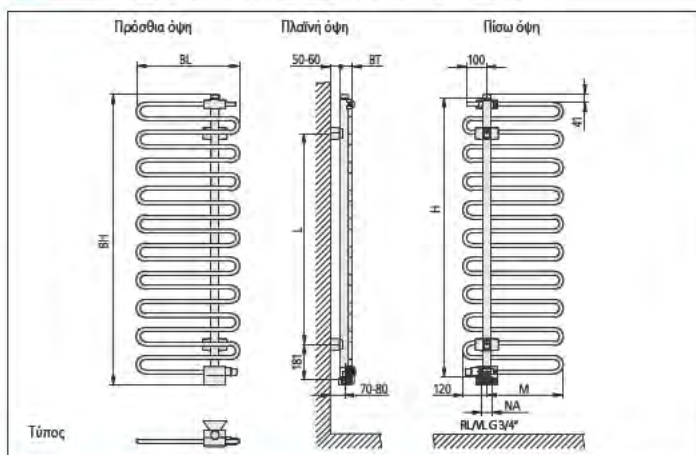

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ δαπέδου και κάτω άκρου του σώματος 150 mm.
 Από αισθητικές πλευρές, η απόσταση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στον κάθε χώρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά									
BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	M mm	Βάρος kg	Περιεχ. νερό l	
1446	400	58	50	1390	1050	280	9,90	3,20	
1446	600	58	50	1390	1050	480	12,70	4,80	
1866	400	58	50	1810	1470	280	12,03	4,13	
1866	600	58	50	1810	1470	480	15,63	6,13	

BH: πραγματικό ύψος
 BL: πραγματικό μήκος
 BT: βάθος
 H: απόσταση μεταξύ άνω σημείου στερέωσης και κέντρου σπειρώματος σύνδεσης
 M: απόσταση από τα κέντρα του πλαισίου έως την άκρη του σώματος
 NA: απόσταση κέντρων παροχών
 VL/RL: προσαγωγή ή επιστροφή

Θερμαντικό σώμα με
ενσωματωμένη βαλβίδα
και θερμοστατική
κεφαλή.

CREDO[®]



Τιμές και αποδόσεις											
Υψος mm	Μήκος mm	Βάθος mm	Εκθέτης σωλήματος n	Θερμική απόδοση				Κωδικός προϊόντος Προσθέστε χρώμα	Τιμή € (χωρίς ΦΠΑ)		
				E-set watts	75/65-20° C watts	90/70-20° C watts	90/70-24° C watts		Τιμή 1	Τιμή 2	Τιμή 3
1094	471	35	1,2307	500	422	524	481	C2N10100045 . KXK	784.00	948.00	1082.00
1094	621	35	1,2319	500	544	676	620	C2N10100060 . KXK	803.00	975.00	1108.00
1474	471	35	1,2425	500	594	740	678	C2N10140045 . KXK	948.00	1121.00	1253.00
1474	621	35	1,2430	800	767	955	875	C2N10140060 . KXK	902.00	1090.00	1223.00
1474	771	35	1,2436	800	935	1164	1067	C2N10140075 . KXK	1019.00	1213.00	1347.00
1892	471	35	1,2411	800	788	981	899	C2N10180045 . KXK	1237.00	1470.00	1604.00
1892	621	35	1,2419	1100	1017	1266	1160	C2N10180060 . KXK	1188.00	1430.00	1553.00
1892	771	35	1,2427	1100	1240	1544	1415	C2N10180075 . KXK	1344.00	1604.00	1738.00

Τιμή 1: Βασικό χρώμα λευκό (RAL 9016)
Τιμή 2: Sanitary colours, Εκδοχή Soft, Εκδοχή Nature, Εκδοχή Ethno
Τιμή 3: Εκδοχή Metallic, αποχρώσεις RAL

Αντιμικροβιακή επίστρωση: + € 168.00 επιβάρυνση στην τιμή 1

Πίεση λειτουργίας : max. 10 bar

Συνθήκες λειτουργίας: ζεστό νερό μέχρι 80 ° C , επιπλέον ηλεκτρική λειτουργία είναι δυνατή μόνο με σύνδεση σε δισωλήνιο σύστημα. (max. θερμοκρασία προσαγωγής 80 ° C)
δυνατότητα προσθήκης ηλεκτρικής αντίστασης



Ειδικά χαρακτηριστικά:

- ✦ Διατίθεται αντιμικροβιακή επικάλυψη Kermit
- ✦ Ολοκληρωμένο σετ γωνιακής βαλβίδας για ροή και στις για ροή και στις δύο πλευρές, ανεξάρτητα από την προσαγωγή
- ✦ Περιλαμβάνεται ολοκληρωμένη θερμοστατική κεφαλή
- ✦ Κρυφές πάγιες συνδέσεις
- ✦ Σύνδεση προσαγωγής αριστερά (standard), με δυνατότητα σύνδεσης δεξιά
- ✦ Απλή εγκατάσταση με ένα άτομο



Ηλεκτρική λειτουργία:


- ✦ Εκδοχή με πρόσθετη ηλεκτρική λειτουργία κατόπιν ζήτησης
- ✦ Credo * -E μόνο με ηλεκτρική λειτουργία κατόπιν ζήτησης



Αξεσουάρ:

- ✦ Αγκιστρο για πετσέτες
- ✦ Κρεμάστρα για πετσέτες διπλής στήριξης
- ✦ Κρεμάστρα για πετσέτες ανοιχτή στο πλάι
- ✦ Γυάλινο ράφι για πετσέτες
- ✦ Βουρτσάκι καθαρισμού

Credo * ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

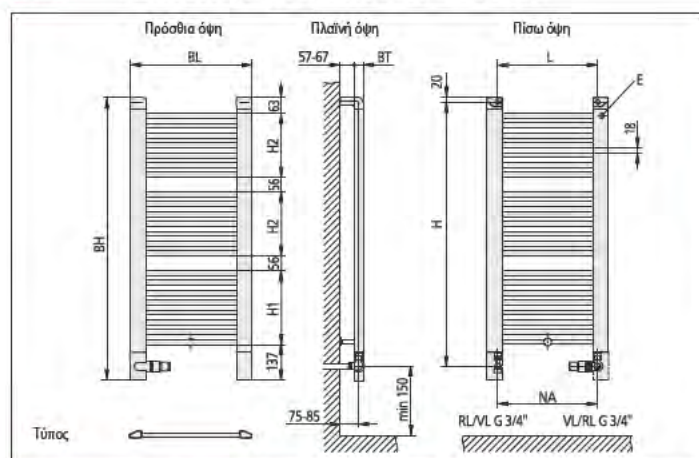


Ελάχιστη απόσταση μεταξύ δαπέδου και κάτω άκρου του σώματος 150 mm.
Από αισθητικές πλευρές, η απόσταση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στον κάθε χώρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά									
BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	H1 mm	H2 mm	Βάρος kg	Περιεχ. νερό l
1094	471	35	385	1021	400	286	248	7,60	4,60
1094	621	35	535	1021	550	286	248	9,10	5,40
1474	471	35	385	1401	400	362	248	10,60	6,30
1474	621	35	535	1401	550	362	248	12,70	7,50
1474	771	35	685	1401	700	362	248	14,60	8,90
1892	471	35	385	1819	400	438	362	13,90	8,60
1892	621	35	535	1819	550	438	362	16,80	10,70
1892	771	35	685	1819	700	438	362	19,90	12,30

- BH: πραγματικό ύψος
BL: πραγματικό μήκος
BT: βάθος
E: εξαεριστικό
H: απόσταση μεταξύ άνω οπής διατήρησης και κέντρου σύνδεσης
H1: κάτω τμήμα σωλήνων
H2: τμήμα σωλήνων
L: απόσταση μεταξύ οπών διατήρησης
NA: απόσταση κέντρων παροχών
VL/RL: προσαγωγή ή επιστροφή

Θερμαντικό σώμα με
ενσωματωμένη βαλβίδα
και θερμοστατική
κεφαλή.

CREDO[®] -V



Τιμές και αποδόσεις											
Υψος (mm)	Μήκος (mm)	Βάθος (mm)	Εκθέτης σώματος η	Θερμική απόδοση				Κωδικός προϊόντος Προσθέστε χρώμα	Τιμή € (χωρίς ΦΠΑ)		
				E-set watts	75/63-20°C watts	90/70-20°C watts	90/70-24°C watts		Τιμή 1	Τιμή 2	Τιμή 3
1091	471	35	1,2307	500	422	524	481	C2V10100045 . KXX	875.00	1039.00	1173.00
1091	621	35	1,2319	500	544	676	620	C2V10100060 . KXX	883.00	1054.00	1188.00
1471	471	35	1,2425	500	594	740	678	C2V10140045 . KXX	1014.00	1186.00	1319.00
1471	621	35	1,2430	800	767	955	875	C2V10140060 . KXX	971.00	1157.00	1290.00
1471	771	35	1,2436	800	935	1164	1067	C2V10140075 . KXX	1125.00	1320.00	1456.00
1889	471	35	1,2411	800	788	981	899	C2V10180045 . KXX	1303.00	1534.00	1670.00
1889	621	35	1,2419	1100	1017	1266	1160	C2V10180060 . KXX	1253.00	1496.00	1628.00
1889	771	35	1,2427	1100	1240	1544	1415	C2V10180075 . KXX	1449.00	1713.00	1847.00

Τιμή 1: Βασικό χρώμα λευκό (RAL 9016)
Τιμή 2: Sanitary colours, Εκδοχή Soft, Εκδοχή Nature, Εκδοχή Ethno
Τιμή 3: Εκδοχή Metallic, αποχρώσεις RAL

Αντιμικροβιακή επίστρωση: + € 168.00 επιβάρυνση στην τιμή 1

Πίεση λειτουργίας : max. 10 bar

Συνθήκες λειτουργίας: ζεστό νερό μέχρι 80 ° C , επιπλέον ηλεκτρική λειτουργία είναι δυνατή μόνο με σύνδεση σε δισωλήνιο σύστημα. (max. θερμοκρασία προσαγωγής 80 ° C)
δυνατότητα προσθήκης ηλεκτρικής αντίστασης



Ειδικά χαρακτηριστικά:

- ✦ Διατίθεται αντιμικροβιακή επικάλυψη Kermi
- ✦ Ολοκληρωμένο σετ γωνικής βαλβίδας για ροή και στις για ροή και στις δύο πλευρές, ανεξάρτητα από την προσαγωγή
- ✦ Περιλαμβάνεται ολοκληρωμένη θερμοστατική κεφαλή
- ✦ Απόσταση κέντρων σύνδεσης 50 mm
- ✦ Σύνδεση προσαγωγής αριστερά (standard), με δυνατότητα σύνδεσης δεξιά
- ✦ Απλή εγκατάσταση με ένα άτομο



Ηλεκτρική λειτουργία:


- ✦ Εκδοχή με πρόσθετη ηλεκτρική λειτουργία κατόπιν ζήτησης
- ✦ Credo® -E μόνο με ηλεκτρική λειτουργία κατόπιν ζήτησης



Αξεσουάρ:

- ✦ Αγκιστρο για πετσέτες
- ✦ Κρεμάστρα για πετσέτες διπλής στήριξης
- ✦ Κρεμάστρα για πετσέτες ανοιχτή στο πλάι
- ✦ Γυάλινο ράφι για πετσέτες
- ✦ Βουρτσάκι καθαρισμού

Credo® -V ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

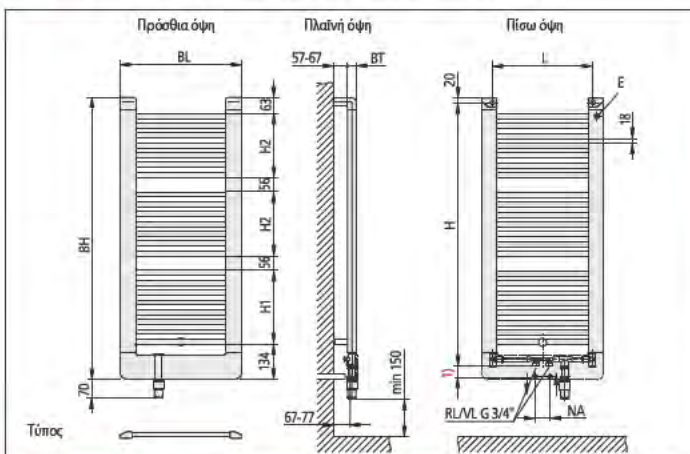

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ δαπέδου και κάτω άκρου του σώματος 150 mm.
Από αισθητικές πλευρές, η απόσταση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στον κάθε χώρο.


Τεχνικά χαρακτηριστικά									
BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	H1 mm	H2 mm	Βάρος kg	Περιεχ. νερό l
1091	471	35	50	1018	400	286	248	7,60	4,60
1091	621	35	50	1018	550	286	248	9,10	5,40
1471	471	35	50	1398	400	362	248	10,60	6,30
1471	621	35	50	1398	550	362	248	12,70	7,50
1471	771	35	50	1398	700	362	248	14,60	8,90
1889	471	35	50	1816	400	438	362	13,90	8,60
1889	621	35	50	1816	550	438	362	16,80	10,70
1889	771	35	50	1816	700	438	362	19,90	12,30

BH: πραγματικό ύψος
BL: πραγματικό μήκος
BT: βάθος
E: εξεριστικό
H: απόσταση μεταξύ άνω
οπής διατήρησης και
κέντρου σύνδεσης

H1: κάτω τμήμα σωλήνων
H2: τμήμα σωλήνων
L: απόσταση μεταξύ
οπών διατήρησης
NA: απόσταση κέντρων
VL/RL: προσαγωγή ή
επιστροφή



1) Κατάλληλες συνδέσεις με βίδα.
Εξετάστε το διαθέσιμο χώρο
πίσω από το πάνελ.



Τιμές και αποδόσεις													
Υψος mm	Μήκος mm	Βάθος mm	Εκθέτης σώματος n	Θερμική απόδοση			Κωδικός προϊόντος			Τιμή € (χωρίς ΦΠΑ)			
				E-heating rod watts	E-set watts	75/65-20°C watts	90/70-20°C watts	90/70-24°C watts	Προσθέστε χρώμα:	Τιμή 1	Τιμή 2	Τιμή 3	Τιμή 4
789	490	35	1,2036	400	500	345	427	392	UNN10080045 . X . K	577.00	738.00	872.00	1133.00
789	640	35	1,2035	400	500	434	537	493	UNN10080060 . X . K	594.00	763.00	896.00	1248.00
789	790	35	1,2034	600	500	519	642	590	UNN10080075 . X . K	613.00	787.00	920.00	1379.00
1169	490	35	1,2238	600	500	518	643	590	UNN10120045 . X . K	669.00	849.00	983.00	1342.00
1169	640	35	1,2231	600	500	650	806	740	UNN10120060 . X . K	687.00	875.00	1007.00	1457.00
1169	790	35	1,2223	800	800	778	965	886	UNN10120075 . X . K	706.00	897.00	1033.00	1655.00
1473	490	35	1,2400	600	800	663	825	756	UNN10150045 . X . K	762.00	960.00	1095.00	1534.00
1473	640	35	1,2387	800	800	832	1035	949	UNN10150060 . X . K	779.00	985.00	1119.00	1666.00
1473	790	35	1,2375	800	1100	995	1238	1134	UNN10150075 . X . K	798.00	1009.00	1143.00	1907.00
1777	490	35	1,2532	800	800	814	1015	930	UNN10180045 . X . K	856.00	1073.00	1207.00	1725.00
1777	640	35	1,2500	1200	1100	1022	1274	1167	UNN10180060 . X . K	875.00	1098.00	1231.00	1890.00
1777	790	35	1,2468	1200	1100	1223	1524	1396	UNN10180075 . X . K	892.00	1122.00	1256.00	2161.00

Τιμή 1: Βασικό χρώμα λευκό (RAL 9016)
Τιμή 2: Sanitary colours, Εκδοχή Soft, Εκδοχή Nature, Εκδοχή Ethno
Τιμή 3: Εκδοχή Metallic, αποχρώσεις RAL
Τιμή 4: Εκδοχή Chrome

Αντιμικροβιακή επίστρωση: + € 168.00 επιβάρυνση στην τιμή 1

Σε δύο χρώματα με πάνω και κάτω πλαίσιο σε βασικό χρώμα, sanitary colours, ειδικές εκδόσεις, αποχρώσεις RAL: + EUR 53,- επιβάρυνση στην τιμή 1, 2, 3, or 4

Σε δύο χρώματα με πάνω και κάτω πλαίσιο chrome: + EUR 169,- επιβάρυνση στην τιμή 1, 2, or 3

Πίεση λειτουργίας: max. 10 bar

Συνθήκες λειτουργίας: ζεστό νερό μέχρι 110 °C, επιπλέον ηλεκτρική λειτουργία είναι δυνατή μόνο με σύνδεση σε δισωλήνιο σύστημα. (max. θερμοκρασία προσαγωγής 80 °C)
δυνατότητα προσθήκης ηλεκτρικής αντίστασης

Σημείωση: Η Chrome έκδοση δεν είναι κατάλληλη για δωμάτια με υγρή ατμόσφαιρα. Αυτό δεν ισχύει για κουζίνες, μπάνια κλπ, καθώς και περιοχές εκτός της ζώνης διαβροχής (πχ καμπίνες ντους). Η θερμότητα που αποδίδεται από τις εκδόσεις Chrome θα είναι μειωμένη κατά περίπου 34%. Να ληφθεί υπόψη η διαφορετική απόδοση με την προσθήκη ηλεκτρικής αντίστασης.



Ηλεκτρική λειτουργία:

- ✚ Εκδοχή με πρόσθετη ηλεκτρική λειτουργία κατόπιν ζήτησης
- ✚ Credo *-E μόνο με ηλεκτρική λειτουργία κατόπιν ζήτησης



Αξεσουάρ:


- ✚ Αγκιστρο για πετασέτες
- ✚ Κρεμάστρα για πετασέτες διπλής στήριξης
- ✚ Θερμοστατική κεφαλή με εμφάνιση χρωμέ ή INOX
- ✚ Βουρτσάκι καθαρισμού
- ✚ Γωνιακή βαλβίδα για σύνδεση αριστερά ή δεξιά
- ✚ Γωνιακή σύνδεση επιστροφής



Ειδικά χαρακτηριστικά:

- ✚ Διατίθεται αντιμικροβιακή επικάλυψη Kermit
- ✚ Πλήρως κρυφό σύστημα στερέωσης και σύνδεσης καλυμμένο με μεταλλική πλάκα
- ✚ Δυνατότητα διχρωμίας, με το πάνω και κάτω πλαίσιο σε διαφορετικό χρώμα από αυτό των σωλήνων
- ✚ Διαθέσιμο σε Chrome

Credo-Uno * ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

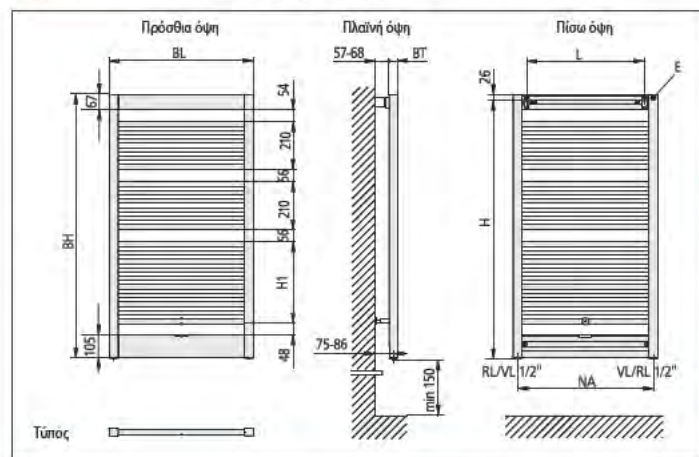

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ διαπύλου και κάτω άκρου του σώματος 150 mm.
Από αισθητικές πλευρές, η απόσταση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στον κάθε χώρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά									
BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	H1 mm	Βάρος kg	Περιεχ. νερό l	
789	490	35	450	768	372	248	8,08	3,65	
789	640	35	600	768	522	248	9,94	4,31	
789	790	35	750	768	672	248	11,80	4,96	
1169	490	35	450	1148	372	362	11,45	5,49	
1169	640	35	600	1148	522	362	14,01	6,50	
1169	790	35	750	1148	672	362	16,58	7,50	
1473	490	35	450	1452	372	400	14,10	6,95	
1473	640	35	600	1452	522	400	17,21	8,22	
1473	790	35	750	1452	672	400	20,32	9,49	
1777	490	35	450	1756	372	438	16,75	8,40	
1777	640	35	600	1756	522	438	20,41	9,94	
1777	790	35	750	1756	672	438	24,06	11,49	

BH: πραγματικό ύψος
BL: πραγματικό μήκος
BT: βάθος
E: εξωτερικό
H: απόσταση μεταξύ άνω οπής διατήρησης και κέντρου σύνδεσης
H1: κάτω τμήμα σωλήνων
L: απόσταση μεταξύ οπών διάτρησης
NA: απόσταση κέντρων παροχών
VL/RL: προσαγωγή ή επιστροφή

Θερμαντικό σώμα με
ενσωματωμένη βαλβίδα
και θερμοστατική
κεφαλή.

CREDO-UNO[®] -V



Τιμές και αποδόσεις													
Υψος mm	Μήκος mm	Βάθος mm	Εκθέτης σώματος n	Θερμική απόδοση					Κωδικός προϊόντος Προσθέστε χρώμα	Τιμή € (χωρίς ΦΠΑ)			
				E-heating rod Watts	E-set Watts	75/65-20°C Watts	90/70-20°C Watts	90/70-24°C Watts		Τιμή 1	Τιμή 2	Τιμή 3	Τιμή 4
789	490	41	1,2036	400	500	345	427	392	UNV10080045 . X . K	650.00	813.00	947.00	1207.00
789	640	41	1,2035	400	500	434	537	493	UNV10080060 . X . K	669.00	837.00	971.00	1323.00
789	790	41	1,2034	600	500	519	642	590	UNV10080075 . X . K	687.00	861.00	993.00	1453.00
1169	490	41	1,2238	600	500	518	643	590	UNV10120045 . X . K	742.00	923.00	1058.00	1416.00
1169	640	41	1,2231	600	500	650	806	740	UNV10120060 . X . K	762.00	948.00	1081.00	1532.00
1169	790	41	1,2223	800	800	778	965	886	UNV10120075 . X . K	779.00	972.00	1106.00	1729.00
1473	490	41	1,2400	600	800	663	825	756	UNV10150045 . X . K	834.00	1034.00	1169.00	1607.00
1473	640	41	1,2387	800	800	832	1035	949	UNV10150060 . X . K	856.00	1062.00	1194.00	1743.00
1473	790	41	1,2375	800	1100	995	1238	1134	UNV10150075 . X . K	875.00	1084.00	1220.00	1984.00
1777	490	41	1,2532	800	800	814	1015	930	UNV10180045 . X . K	929.00	1146.00	1282.00	1799.00
1777	640	41	1,2500	1200	1100	1022	1274	1167	UNV10180060 . X . K	948.00	1172.00	1306.00	1963.00
1777	790	41	1,2468	1200	1100	1223	1524	1396	UNV10180075 . X . K	967.00	1196.00	1330.00	2236.00

Τιμή 1: Βασικό χρώμα λευκό (RAL 9016)
Τιμή 2: Sanitary colours, Εκδοχή Soft, Εκδοχή Nature, Εκδοχή Ethno
Τιμή 3: Εκδοχή Metallic, αποχρώσεις RAL
Τιμή 4: Εκδοχή Chrome

Αντιμικροβιακή επίστρωση: + € 168,00 επιβάρυνση στην τιμή 1

Σε δύο χρώματα με πάνω και κάτω πλαίσιο σε βασικό χρώμα, sanitary colours, ειδικές εκδόσεις, αποχρώσεις RAL: + EUR 53,- επιβάρυνση στην τιμή 1, 2, 3, or 4

Σε δύο χρώματα με πάνω και κάτω πλαίσιο chrome: + EUR 169,- επιβάρυνση στην τιμή 1, 2, or 3

Πίεση λειτουργίας : max. 10 bar

Συνθήκες λειτουργίας: ζεστό νερό μέχρι 110 °C, επιπλέον ηλεκτρική λειτουργία είναι δυνατή μόνο με σύνδεση σε δισωληνίο σύστημα. (max. θερμοκρασία προσαγωγής 80 °C) δυνατότητα προσθήκης ηλεκτρικής αντίστασης

Σημείωση : Η Chrome έκδοση δεν είναι κατάλληλη για δωμάτια με υγρή ατμόσφαιρα. Αυτό δεν ισχύει για κουζίνες, μπάνια κλπ, καθώς και περιοχές εκτός της ζώνης διαβροχής (πχ καμπίνες ντους). Η θερμότητα που αποδίδεται από τις εκδόσεις Chrome θα είναι μειωμένη κατά περίπου 34%. Να ληφθεί υπόψη η διαφορετική απόδοση με την προσθήκη ηλεκτρικής αντίστασης.



Ηλεκτρική λειτουργία:

- + Εκδοχή με πρόσθετη ηλεκτρική λειτουργία κατόπιν ζήτησης
- + Credo *-E μόνο με ηλεκτρική λειτουργία κατόπιν ζήτησης



Αξεσουάρ:


- + Αγκιστρο για πετσέτες
- + Κρεμάστρα για πετσέτες διπλής στήριξης
- + Θερμοστατική κεφαλή με εμφάνιση χρωμέ ή INOX
- + Βουρτσάκι καθαρισμού



Ειδικά χαρακτηριστικά:

- + Διατίθεται αντιμικροβιακή επικάλυψη Kermit
- + Πλήρως κρυφό σύστημα στερέωσης και σύνδεσης καλυμμένο με μεταλλική πλάκα
- + Δυνατότητα διχρωμίας, με το πάνω και κάτω πλαίσιο σε διαφορετικό χρώμα από αυτό των σωληνών
- + Διαθέσιμο σε Chrome

Credo-Uno[®] -V ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

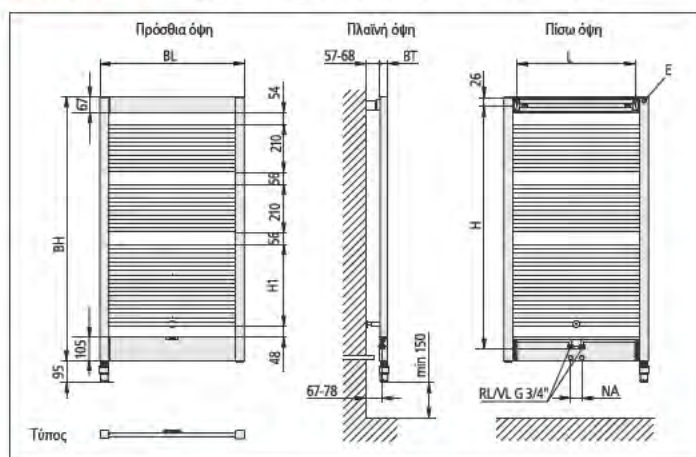

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ δαπέδου και κάτω άκρου του σώματος 150 mm.
Από αισθητικές πλευρές, η απόσταση θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στον κάθε χώρο.

Τεχνικά χαρακτηριστικά								
BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	H1 mm	Βάρος kg	Περιεχ. νερό l
789	490	41	50	708	372	248	7,68	3,47
789	640	41	50	708	522	248	9,64	4,06
789	790	41	50	708	672	248	11,43	4,65
1169	490	41	50	1088	372	362	11,22	5,31
1169	640	41	50	1088	522	362	13,71	6,25
1169	790	41	50	1088	672	362	16,20	7,19
1473	490	41	50	1392	372	400	13,88	6,77
1473	640	41	50	1392	522	400	16,91	7,98
1473	790	41	50	1392	672	400	19,94	9,18
1777	490	41	50	1696	372	438	16,53	8,22
1777	640	41	50	1696	522	438	20,11	9,70
1777	790	41	50	1696	672	438	23,69	11,18

BH: πραγματικό ύψος
BL: πραγματικό μήκος
BT: βάθος
E: εξαεριστικό
H: απόσταση μεταξύ άνω οπής διατήρησης και κέντρου σύνδεσης
H1: κάτω τμήμα σωληνών
L: απόσταση μεταξύ οπών διήρρησης
NA: απόσταση κέντρων παροχών
VL/RL: προσαγωγή ή επιστροφή

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Περιγραφή	Κωδικός	Μονάδα	Τιμή € χωρίς ΦΠΑ	Fedon *	Karotherm *	Jive *	Ideos *	Ideos *-V	Credo-Duo *	Credo-Half *	Icaro *	Credo *	Credo *-V	Credo-Uno *	Credo-Uno *-V	Basic *-50	Basic *-50 R	B24-S	B24-R
 Αγκιστρο για πετσέτες Βάθος 48 mm Επιφάνια λευκή RAL 9016 Επιφάνια metallica Επιφάνια επιχρωμιωμένη	ZC00830002 ZC00830003 ZC00830001	1 τεμάχιο 1 τεμάχιο 1 τεμάχιο	122,- 122,- 122,-	•															
 Κρεμάστρα για πετσέτες Βάθος 47 mm, μήκος 455 mm Επιφάνια λευκή RAL 9016 Επιφάνια metallica Επιφάνια επιχρωμιωμένη	ZC00840002 ZC00840003 ZC00840001	1 τεμάχιο 1 τεμάχιο 1 τεμάχιο	312,- 312,- 312,-	•															
 Γυάλινο ράφι Βάθος 82 mm, διαστάσεις 202 x 82 mm Επιφάνια λευκή RAL 9016 Επιφάνια metallica Επιφάνια επιχρωμιωμένη	ZC00850002 ZC00850003 ZC00850001	1 τεμάχιο 1 τεμάχιο 1 τεμάχιο	447,- 447,- 447,-	•															
 Καθρέπτης Βάθος 12 mm, διαστάσεις 600 x 200 mm	ZC00870001	1 τεμάχιο	283,-	•															
 Κρεμάστρα Βάθος 208 mm, διαστάσεις 208 x 82 mm Επιφάνια λευκή RAL 9016 Επιφάνια metallica Επιφάνια επιχρωμιωμένη	ZC00860002 ZC00860003 ZC00860001	1 τεμάχιο 1 τεμάχιο 1 τεμάχιο	383,- 383,- 383,-	•															
 Κρεμάστρα ρούχων Διαστάσεις 480 x 210 mm Επιφάνεια από αλουμίνιο	ZC00880001	1 τεμάχιο	66,-	•															
 Κρεμάστρα για πετσέτες Βάθος 64 mm Μήκος 500 mm Επιφάνεια επιχρωμιωμένη Μήκος 700 mm Επιφάνεια επιχρωμιωμένη	ZC00010001 ZC00010002	1 τεμάχιο 1 τεμάχιο	233,- 233,-	•															
 Αγκιστρο Βάθος 210 mm Επιφάνεια επιχρωμιωμένη	ZC00020001	1 τεμάχιο	218,-	•															

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Περιγραφή	Κωδικός	Μονάδα	Τιμή € χωρίς ΦΠΑ	Fedon *	Karotherm *	Jive *	Ideos *	Ideos *-V	Credo-Duo *	Credo-Half *	Icaro *	Credo *	Credo *-V	Credo-Uno *	Credo-Uno *-V	Basic *-50	Basic *-50R	B24-S	B24-R
 Αγκιστρο για πετσέτες Βάθος 25 mm Επιφάνεια επιχρωμιωμένη	ZC00800001	1 τεμάχιο	122,-				•	•											
 Κρεμάστρα για πετσέτες Βάθος 115 mm, μήκος 516 mm Κατάλληλη για μήκος 758 mm Επιφάνεια επιχρωμιωμένη	ZC00810001	1 τεμάχιο	296,-				•	•											
 Δαχτυλίδι για πετσέτες Βάθος 146 mm, μήκος 266 mm Κατάλληλη για μήκος 508 mm, 758 mm Επιφάνεια επιχρωμιωμένη	ZC00820001	1 τεμάχιο	296,-				•	•											
 Αγκιστρο για πετσέτες Βάθος 38 mm Επιφάνεια επιχρωμιωμένη	ZC00710001	1 τεμάχιο	105,-						•	•			•	•	•	•			
 Κρεμάστρα για πετσέτες διπλής στήριξης Βάθος 43 mm Κατάλληλη για μήκος 471 / 490 mm επιφάνεια επιχρωμιωμένη Κατάλληλη για μήκος 621 mm επιφάνεια επιχρωμιωμένη Κατάλληλη για μήκος 771 mm επιφάνεια επιχρωμιωμένη	ZC00720001	1 τεμάχιο	246,-						•				•	•	•	•			
	ZC00720002	1 τεμάχιο	266,-																
	ZC00720003	1 τεμάχιο	283,-																
 Γυάλινο ράφι για πετσέτες Βάθος 186 mm Κατάλληλη για μήκος 471 mm επιφάνεια επιχρωμιωμένη Κατάλληλη για μήκος 621 mm επιφάνεια επιχρωμιωμένη Κατάλληλη για μήκος 771 mm επιφάνεια επιχρωμιωμένη	ZC00740001	1 τεμάχιο	303,-						•				•	•					
	ZC00740002	1 τεμάχιο	342,-																
	ZC00740003	1 τεμάχιο	379,-																
 Κρεμάστρα για πετσέτες ανοιχτή στο πλάι - στήριξη αριστερά Βάθος 43 mm Κατάλληλη για μήκος 471 mm επιφάνεια επιχρωμιωμένη Κατάλληλη για μήκος 621 mm επιφάνεια επιχρωμιωμένη Κατάλληλη για μήκος 771 mm επιφάνεια επιχρωμιωμένη	ZC00770001	1 τεμάχιο	303,-						•				•	•					
	ZC00770002	1 τεμάχιο	323,-																
	ZC00770003	1 τεμάχιο	342,-																
 Κρεμάστρα για πετσέτες ανοιχτή στο πλάι - στήριξη δεξιά Βάθος 43 mm Κατάλληλη για μήκος 471 mm επιφάνεια επιχρωμιωμένη Κατάλληλη για μήκος 621 mm επιφάνεια επιχρωμιωμένη Κατάλληλη για μήκος 771 mm επιφάνεια επιχρωμιωμένη	ZC00770004	1 τεμάχιο	303,-						•				•	•					
	ZC00770005	1 τεμάχιο	323,-																
	ZC00770006	1 τεμάχιο	342,-																
 Αγκιστρο για πετσέτες Βάθος 74 mm Επιφάνεια γυαλιστερό αλουμίνιο Επιφάνεια επιχρωμιωμένη	ZC00510001	1 τεμάχιο	85,-													•	•	•	•
	ZC00510002	1 τεμάχιο	125,-																

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

[illegible]

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

Περιγραφή	Κωδικός	Μονάδα	Τιμή € χωρίς ΦΠΑ	F	Karotherm	Jive	Ideos	Ideos - V	Credo-Duo	Credo-Half	Icaro	Credo	Credo - V	Credo-Ultra	Credo-Ultra - V	Basic - 50R	B24-S	B24-R
 Θερμοστατική κεφαλή Χρωμέ Εμφάνιση INOX	ZV00380001	1 τεμάχιο	48,-		•		•							•				
	ZV00380002	1 τεμάχιο	63,-															
 Γωνιακή βαλβίδα για σύνδεση αριστερά DN 15 1/2" (Θερμοστατική κεφαλή δεξιά), M30 x 1,5. Επιφάνεια επχρωμιωμένη	ZV00300003	1 τεμάχιο	251,-			•	•							•	•	•	•	•
 Γωνιακή βαλβίδα για σύνδεση δε DN 15 1/2" (Θερμοστατική κεφαλή αριστερά), M30 x 1,5. Επιφάνεια επχρωμιωμένη	ZV00300004	1 τεμάχιο	251,-			•	•							•	•	•	•	•
 Γωνιακό εξάρτημα επιστροφής DN 15 1/2" Επιφάνεια επχρωμιωμένη	ZV00180002	1 τεμάχιο	196,-			•	•							•	•	•	•	•
 Ταυ, επχρωμιωμένο για σύνδεση ηλεκτρικών αντιστάσεων στην προσαγωγή ή επιστροφή Επιφάνεια επχρωμιωμένη	ZT00560001	1 τεμάχιο	40,-											•	•	•	•	•

Περιγραφή	Κωδικός	Μονάδα	Τιμή € χωρίς ΦΠΑ
 Θερμαντική εβαπτιζόμενη ηλεκτρική αντίσταση Βυθισμένο σώμα κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Ανοξείδωτη κεφαλή σύνδεσης με αρσενικό σπείρωμα 1/2", O-ring και εξαγωνική διαμόρφωση για κλειδί 22mm. Καλώδιο σύνδεσης 1,5m και πρίζα ασφαλείας. Ηλεκτρική προστασία κατηγορίας 1 και IP64. Δεν ενδείκνυται για απευθείας λειτουργία με πρίζα τοίχου. Συνίσταται η παρεμβολή χρονοδιακόπτη.	300 Watt / AC 230 V	ZE00660001	1 Τεμ. 333,-
	400 Watt / AC 230 V	ZE00660002	1 Τεμ. 339,-
	600 Watt / AC 230 V	ZE00660003	1 Τεμ. 345,-
	800 Watt / AC 230 V	ZE00660004	1 Τεμ. 368,-
	1200 Watt / AC 230 V	ZE00660005	1 Τεμ. 402,-

Περιγραφή	Κωδικός	Μονάδα	Τιμή € χωρίς ΦΠΑ
 Θερμαντική εβαπτιζόμενη ηλεκτρική αντίσταση σετ WRT Το WRT set αποτελείται από ένα στοιχείο ελέγχου και τροφοδοσίας επίτοιχης τοποθέτησης (σε χωνευτό ηλεκτρολογικό κουτί) και μια ηλεκτρονικά ελεγχόμενη εβαπτιζόμενη ηλεκτρική αντίσταση.	500 Watt / AC 230V	ZE00010073	1 Τεμ. 614,-
	800 Watt / AC 230V	ZE00010074	1 Τεμ. 641,-
	1100 Watt / AC 230V	ZE00010075	1 Τεμ. 667,-
	1500 Watt / AC 230V	ZE00010076	1 Τεμ. 694,-

Περιγραφή	Κωδικός	Μονάδα	Τιμή € χωρίς ΦΠΑ
 Θερμαντική εβαπτιζόμενη ηλεκτρική αντίσταση σετ WIR Το WIR set αποτελείται από ένα στοιχείο ελέγχου και τροφοδοσίας επίτοιχης τοποθέτησης (σε χωνευτό ηλεκτρολογικό κουτί), μια ηλεκτρονικά ελεγχόμενη εβαπτιζόμενη ηλεκτρική αντίσταση και ένα τηλεχειριστήριο υπέρυθρης ακτινοβολίας με οθόνη αφής για προγραμματισμό της λειτουργίας.	500 Watt / AC 230V	ZE00010077	1 Τεμ. 987,-
	800 Watt / AC 230V	ZE00010078	1 Τεμ. 1014,-
	1100 Watt / AC 230V	ZE00010079	1 Τεμ. 1041,-
	1500 Watt / AC 230V	ZE00010080	1 Τεμ. 1067,-





Η καινοτόμος ιδέα
χρώματος και βαφής
για το σύγχρονο
τρόπο ζωής

ΝΕΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΑΝΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΠΩΡΗΣ

STANDARD COLOUR



SANITARY COLOURS








SPECIAL EDITIONS







Εκδοση Soft

Μια πολυτελής σατινέ
επιφάνεια με ένα μεταξένιο
απαλό αποτέλεσμα.







Εκδοση Nature

Οι θαυμαστές αποχρώσεις
της φύσης. Νέες και
εκφραστικές.



Εκδοση Ethno

Επιθυμητοί όσο ποτέ
πριν: Οι ζεστοί, δυνατοί
χρωματικοί τόνοι των
εξωτικών πολιτισμών.





Εκτός από αυτές τις
βαφές, είναι διαθέσιμες
και οι αποχρώσεις
RAL CLASSIC.




Εκδοση Metallic

Το γοητευτικό ρετρό
στυλ των '50s.
Κλασσικό σε λαμπερές
μεταλλικές αποχρώσεις.



Χρωματικές αποκλίσεις μεταξύ
του έντυπου και των πραγματικών
χρωμάτων είναι αναπόφευκτες για
τεχνικούς λόγους που σχετίζονται
με την εκτύπωση.

Εκδοση Chrome



** Μόνο στις σειρές Jive * (curved
tube), Credo-Half *
(radiator), Icaro *
Credo-Uno *, Basic *-50,
Basic *-50 R, B24-S
and B24-R.