

Erai All DC Inverter

ΜΟΝΤΕΛΟ MYSTERY WHITE		CTN/CTG-228W	CTN/CTG-235W	CTN/CTG-256W	CTN/CTG-271W	
ΜΟΝΤΕΛΟ MIDNIGHT BLUE		CTN/CTG-228BRM	CTN/CTG-235BRM	CTN/CTG-256BRM	CTN/CTG-271BRM	
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesign)						
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc)	kW	2,7	3,5	5,3	7,1	
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	kW	2,7	3,2	4,2	5,6	
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh)	kW	2,9	3,2	4,3	5,7	
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ						
ΨΥΞΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	9212	11976	18084	24225
		kW	2,70	3,51	5,30	7,10
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	2.730 - 12.966	3.071 - 15.013	2.900 - 21.496	6.142 - 26.614
		kW	0,80 - 3,80	0,90 - 4,40	0,85 - 6,30	1,80 - 7,80
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*	ΑΠΟΔΟΣΗ	Btu/h	10236	13000	18254	24908
		kW	3,00	3,81	5,35	7,30
	ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ	Btu/h	3.071 - 14.501	3.071 - 16.036	3.583 - 23.884	5.118 - 32.073
		kW	0,90 - 4,25	0,90 - 4,70	1,05 - 7,00	1,50 - 9,40
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ						
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	SEER	8,5	7,2	7,3	7,0	
	Ενεργειακή Κλάση Ψύξης	A+++	A++	A++	A++	
	SCOP Μέσης Εποχής	4,6	4,1	4,2	4,3	
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής	A++	A+	A+	A+	
	SCOP Θερμότερης Εποχής	5,7	5,2	5,7	5,5	
	Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής	A+++	A+++	A+++	A+++	
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ						
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ	Ph-V-Hz	1-220-240V-50	1-220-240V-50	1-220-240V-50	1-220-240V-50	
ΨΥΞΗ (Pdesignc)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (Q _ε)	kWh/a	111	170	254	355
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _ε)	kWh/a	822	1093	1380	1823
(Pdesignh)	ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (Q _ε)	kWh/a	712	862	1056	1451
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ						
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ	L/h	0,80	1,40	1,90	2,40	
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)	m ³ /h	610/570/560/470/440/420/390	680/620/560/490/450/420/390	1000/850/760/650/580/520/450	1000/850/760/580/520/450/400	
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)	dB(A)	58/56/53/50/45/42/41	60/55/53/50/47/44/42	60/55/53/50/47/42/39	65/59/56/55/53/51/48	
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo)	dB(A)	38/37/34/31/26/23/22	41/38/36/33/30/27/25	45/42/40/37/34/29/26	48/44/41/40/38/36/33	
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)	dB(A)	61	63	65	70	
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi)	dB(A)	50	52	56	59	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ						
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	837x293x200	837x293x200	993x311x222	993x311x222
	Net/Gross ΒΑΡΟΣ	Kg	9,5/11,5	9,5/11,5	12,5/15	13/15,5
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β)	mm	732x555x330	732x555x330	802x555x350	958x660x402
	Net/Gross ΒΑΡΟΣ	Kg	25/27,5	25/28	31,5/34	45/49,5
	ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ		Μεταλλικό	Μεταλλικό	Μεταλλικό	Μεταλλικό
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΟΣΩΣΩΝ						
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΟΣΩΣΕΙΣ	Διάμετρος Υγρού	mm (inch)	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
	Διάμετρος Αερίου	mm (inch)	9.53 (3/8")	9.53 (3/8")	12.7 (1/2")	15.88 (5/8")
	Μέγιστο Μήκος	m	15	15	25	25
	Μεγ. Υψομετρική Διαφορά	m	10	10	10	10
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ						
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ALL DC INVERTER						
Όρια Λειτουργίας	Ψύξη	°C	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50	-15 ~ 50
	Θέρμανση	°C	-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30	-25 ~ 30
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ			R32	R32	R32	R32
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ	kg	0,53	0,57	0,85	1,40	
CO ₂ EQUIVALENT	Tonnes	0,35775	0,38475	0,57375	0,94500	
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ "AI"		NAI	NAI	NAI	NAI	
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕΡΑ UV		NAI	NAI	NAI	NAI	
ΙΟΝΙΣΤΗΣ PLASMA		NAI	NAI	NAI	NAI	
Wi-Fi ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ		NAI	NAI	NAI	NAI	
ΦΙΛΤΡΑ						
1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Silver Ion/Biology sterilization)						
Προ φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας						
1 x Photocatalytic						
1 x HEPA 3PLUS (HEPA/Silver Ion/Biology sterilization)						
ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ "SMART DRY" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ "P" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ "SP" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "TURBO" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "TIMER" ΕΞΥΠΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΠΟΥΞΗΣ" ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΛΑΒΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "AUTORESTART" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ "AUTO CLEAN" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ/ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ "SELF CLEAN" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "SMOOTH START" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "ENERGY SAVING" "ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ" ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (Πάνω/Κάτω) "ΚΑΘΕΤΗ" ΚΙΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ (Δεξιά/Αριστερά) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "LIGHT" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΑΙΣΘΗΣΗΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ "AUTO LED" ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "SLEEP" ΑΝΤΙΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ "BLUE FINS" ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "LOCK" 7 ΤΑΧΥΤΗΤΕΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "QUIET" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "I-SENSE" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "VOICE CONTROL" ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ "8°C HEATING" ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ HOTEL MENU ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ DOOR CONTROL CARD					

(*) Εναρμονισμένα πρότυπα: EN14511: 2007, EN12102 ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675

► Για περισσότερες πληροφορίες για τις πρόσθετες λειτουργίες επισκεφθείτε το toyotomi.gr

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης συνιστά την ετήσια συντήρηση για υψηλή απόδοση, χαμηλότερη κατανάλωση, προστασία του περιβάλλοντος και διασφάλιση μεγαλύτερης διάρκειας ζωής του κλιματιστικού. Στην περίπτωση που η χρήση του κλιματιστικού είναι διαρκής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους η συντήρηση συνιστάται να πραγματοποιείται κάθε 6 μήνες.


ΕΓΓΥΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τα κλιματιστικά ΤΟΥΤΟΜΙ παρέχουν στο χρήστη 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας για όλα τα ηλεκτρικά και μηχανικά μέρη της κλιματιστικής μονάδας και 5 χρόνια για το συμπιεστή της.



Α. Κηφισού 6, 122 42 Αιγάλεω
☎ 210 5386400, ☎ 210 5316515
✉ info@gedsa.gr


www.toyotomi.gr

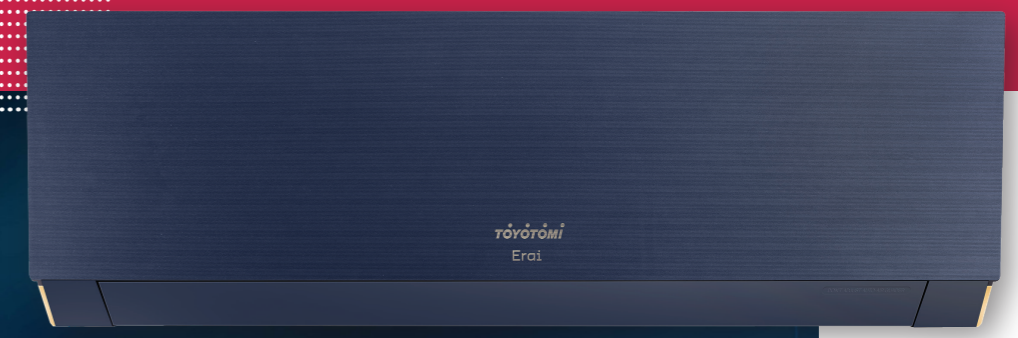

Erai
ALL DC INVERTER

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΜΕ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ermis GRAPHICS

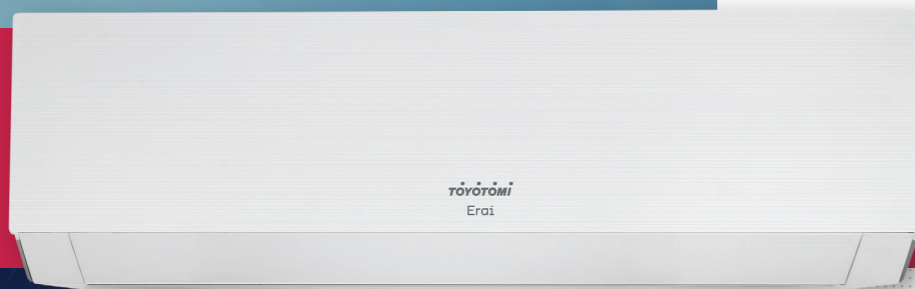

Erαι

ALL DC
INVERTER



WiFi



AI

Τεχνητή Νοημοσύνη

Η νέα σειρά κλιματιστικών Erαι με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει μία εξατομικευμένη εμπειρία προσαρμόζοντας τη λειτουργία της στις δικές σας ανάγκες. Συλλέγει συνεχώς πληροφορίες μέσω microchip και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και με ευελιξία τις διαφορές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, του μεγέθους του δωματίου και του θερμικού φορτίου προσφέροντάς σας απόλυτη άνεση και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.



SMART DRY Ανεξάρτητη Λειτουργία Αφύγγρασης

Με τη νέα ανεξάρτητη λειτουργία Αφύγγρασης ρυθμίζετε εσείς το επιθυμητό επίπεδο υγρασίας μέσω του τηλεχειριστηρίου, δεν ξηραίνεται ο χώρος ενώ ταυτόχρονα εξοικονομείτε ενέργεια και απολαμβάνετε την απόλυτη άνεση στον χώρο σας.



Voice Control



Ένδειξη Θερμοκρασίας ή Υγρασίας

Για γρήγορο και εύκολο έλεγχο των συνθηκών στο χώρο μας.



Λειτουργία Αποστείρωσης SELF CLEAN 55°C

Αποτελεσματικός αυτοκαθαρισμός που αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας και βλαβερών μικροοργανισμών, χαρίζοντας καθαρό και φρέσκο αέρα στο χώρο μέσω της αποστείρωσης του εσωτερικού στοιχείου που πραγματοποιείται στους 55°C.



AUTO LED Έξυπνη Αίσθηση Φωτοευαισθησίας

Ο ενσωματωμένος αισθητήρας φωτοευαισθησίας αντιλαμβάνεται αυτόματα τις αλλαγές φωτός του περιβάλλοντος γύρω από τη μονάδα και προσαρμόζει τη φωτεινότητα των ενδείξεων στην εσωτερική μονάδα ώστε να απολαμβάνετε έναν ξέγνοιαστο και ξεκούραστο ύπνο!



Έξυπνη υπενθύμιση καθαρισμού φίλτρων

Τώρα δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το πότε πρέπει να καθαρίζετε τα φίλτρα για πιο καθαρή ατμόσφαιρα και καλύτερες αποδόσεις. Υπάρχει η έξυπνη υπενθύμιση για τη δική σας ευκολία!



Αποστείρωση Αέρα UV

Εξολοθρεύει τους βλαβερούς μικροοργανισμούς όπως είναι οι ιοί, τα μικρόβια, τα βακτήρια, οι μύκητες, η μούχλα κ.α. και διαμορφώνει καθαρή ατμόσφαιρα στο χώρο αφήνοντας μία αίσθηση φρεσκάδας και ευεξίας.