

Παράγουμε & Υπογράφουμε  
«Ελληνικά»




**Νέος**

Αυτόματος Πληρώσεως  
με μοναδικά χαρακτηριστικά

### Προρύθμιση

από 0,0 έως 5,5 bar

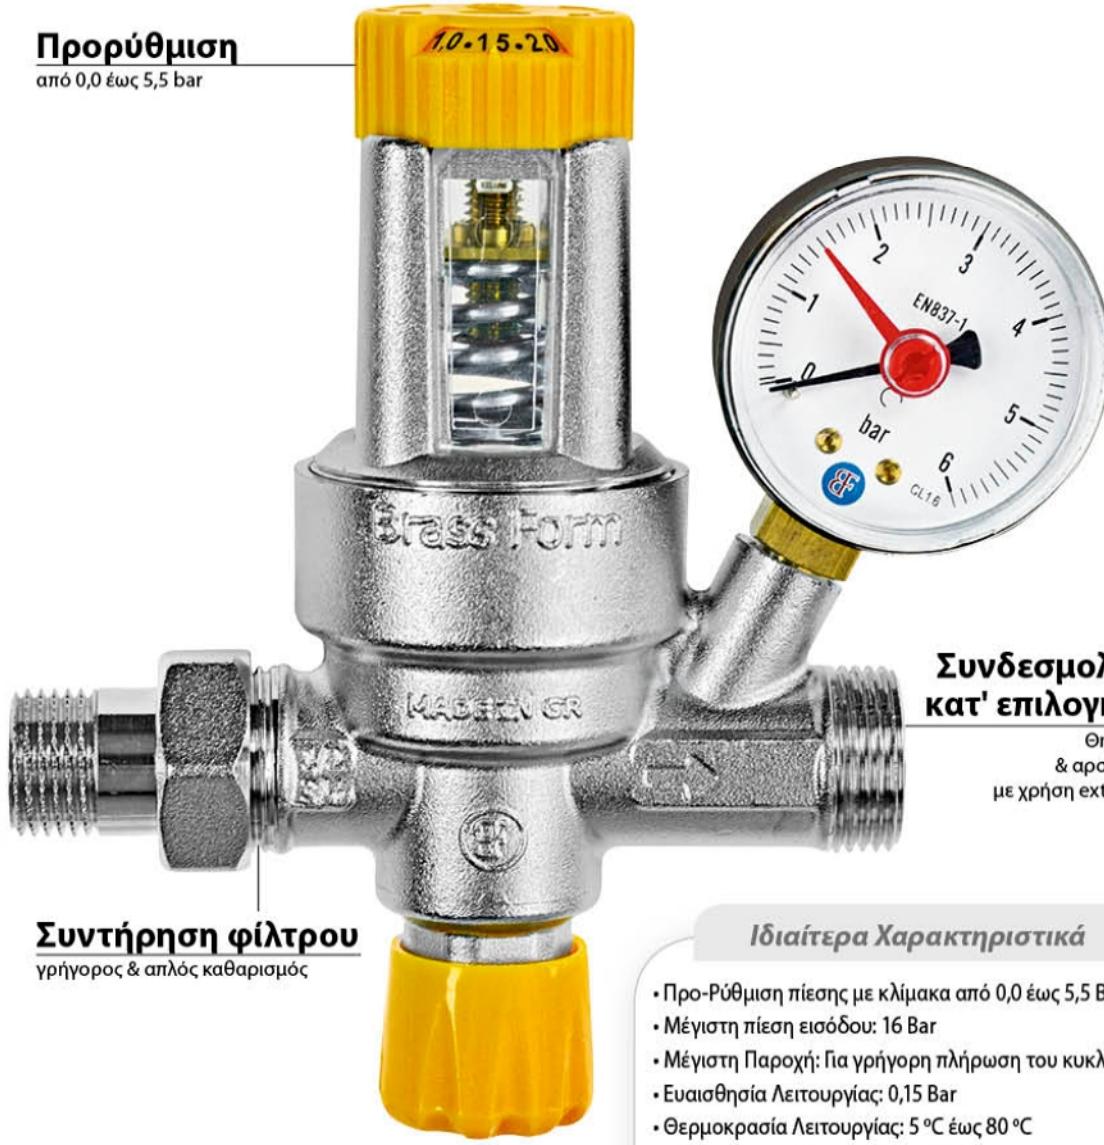

### Συντήρηση φίλτρου

γρήγορος & απλός καθαρισμός

### Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά

- Προ-Ρύθμιση πίεσης με κλίμακα από 0,0 έως 5,5 Bar
- Μέγιστη πίεση εισόδου: 16 Bar
- Μέγιστη Παροχή: Για γρήγορη πλήρωση του κυκλώματος
- Ευαισθησία Λειτουργίας: 0,15 Bar
- Θερμοκρασία Λειτουργίας: 5 °C έως 80 °C
- Φίλτρο με ανοξείδωτο πλέγμα 0,3mm
- Αντιδιαβρωτικός Δακτύλιος Προστασίας από Άλατα
- Ορειχάλκινη Βαλβίδα Αντεπιστροφής με Πρωτογενή Teflon
- Συνδεσμολογία με 1/2" και 3/4" κατ' επιλογή σας

Ο πληρωτής έχει σχεδιαστεί, παράγεται και ελέγχεται με βαλβίδα αντεπιστροφής βάσει του πρότυπου EN 13959 για αποφυγή επιστροφής νερού θέρμανσης στο δίκτυο ύδρευσης. Όλα τα ορειχάλκινα μέρη παράγονται από κράματα CW617N & CW614N σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 12164/EN & 12165/EN και τις απαιτήσεις της προδιαγραφής για πόσιμο νερό βάσει του πρότυπου DIN 50930 -6 January 2003 για το κράμα CW617N. Η επιμετάλλωση (ΧΡΩΜΙΟΥ) είναι δυο επιστρώσεων (Νίκελ & Χρώμιο)



ύσεις

Ελληνική παραγωγή  
εταιρική κουλτούρα

πιστοποίηση  
ποιοτικός έλεγχος

εξαγωγές

έρευνα & ανάπτυξη

εξαγωγές ποιοτικός έλεγχος  
παραγωγή καινοτομία ποιοτικός έλεγχος  
καινοτομία επενδυσης ποιοτικός έλεγχος  
ερευνα & ανάπτυξη αυτοματισμός πιστοποίηση