

10 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΕΠΙΛΕΞΩ

BAXI

οι λέβητες
που αποδίδουν
οικονομικά
και τέλεια
σε ακραίες
συνθήκες

- προσαρμόζεται τέλεια στις ανάγκες μου
- προτιμώ την ασφάλεια
- αναγνωρίζω την ποιότητα και την τεχνολογία
- έχει υψηλό βαθμό απόδοσης έως 109,8%
- είναι εύκολος στην χρήση
- πωλείται μόνο από εξουσιοδοτημένα σημεία πώλησης
- λειτουργεί σε 24ωρη βάση "BAXI SERVICE"
- έχει υψηλή ενεργειακή απόδοση βάσει του κανονισμού ErP
- λειτουργεί με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον
- είναι ο καλύτερος λέβητας αερίου



Gas Adaptive Control (GAC):
αυτόματο σύστημα
ρύθμισης και ελέγχου
ποιότητας καύσης



**αυτόματη και διαρκής
προσαρμογή ισχύος:**
εύρος προσαρμογής ισχύος
1:10 και κυκλοφορητής
inverter



**Quality
Environment
Safety**

are Baxi strategic aims and
the awarded certifications
ensure compliance with the
specific regulations

think
intelligence within



ΜΕ ΤΗΝ **BAXI** ΜΠΟΡΕΙΣ

BAXI

Οι καλύτεροι λέβητες αερίου



ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

BAXI s.p.a.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

www.hydromarin.gr

www.baxihellas.gr

BAXI

Οι καλύτεροι λέβητες αερίου



Εξοικονόμηση ενέργειας έως 55% ✓

Απόδοση έως και 109.8% ✓

Χαμηλές εκπομπές ρύπων ✓

Αυτοδιάγνωση βλαβών ✓

Αντιπαγετική προστασία ✓

www.baxihellas.gr

BAXI



www.baxihellas.gr



ΥΔΡΟΜΑΡΙΝ Α.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης

Luna Platinum +



Gas Adaptive Control (GAC)

Αυτόματη ρύθμιση βαλβίδας αερίου.

Αυτόματη προσαρμογή στον τύπο αερίου χωρίς αλλαγή ακροφυσίων ή παραμέτρων.

Διασφάλιση βέλτιστου βαθμού απόδοσης.

Εξοικονόμηση καυσίμου.


Διαρκής έλεγχος CO/CO2 (δείκτη δηλητηρίασης) για μέγιστη ασφάλεια.

Luna Platinum + Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης					
Τύπος	Αποδιδόμενη Ισχύς (kW) 80/60 °C	Ισχύς (kW) 50/30 °C	Θάλαμος καύσης	Χρήση	Παραγωγή ZNX (Lt/min)
24GA	2.4 - 20.0 *	2.7 - 21.7	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	13.8 ΔΤ 25 °C
33GA	3.3 - 28.0 *	3.3 - 30.5	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	18.9 ΔΤ 25 °C

* Εργοστασιακή ρύθμιση για επίτευξη χαμηλής στάθμης θορύβου στους 80/60°C 24GA: 2,4 - 16 kW 33GA: 3,3 - 24 kW Όλοι οι λέβητες έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν στην ονομαστική τους ισχύ και στη θέρμανση

Επιτοίχιος λέβητας αερίου συμπύκνωσης, υψηλής απόδοσης (μέχρι και 109.8% κατά DIN 4702-T8) με ειδική προστασία κατά της βροχής και της υγρασίας (IPx5D) για ατομική θέρμανση και για άμεση παράγωση ζεστού νερού χρήσης.

- Αυτοφωτιζόμενος πίνακας ελέγχου.
- Υψηλός λόγος προσαρμογής ισχύος σε εποχικές απαιτήσεις κτηρίων 1:10.
- Ανοξείδωτος θάλαμος καύσης AISI 316L.
- Βαθμός απόδοσης μέχρι και 107.8%.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3 bar.
- Ψηφιακό σύστημα μέτρησης πίεσης για προστασία από έλλειψη νερού.
- Ηλεκτρονικός έλεγχος μονάδας Siemens.
- Αντιπαγετική προστασία κυκλώματος θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.
- Παραγωγή ZNX με INOX πλαιοειδή εναλλάκτη.
- Σύστημα προστασίας από εμπλοκή κυκλοφορητή και τρίοδης.
- Αυτόματη προσαρμογή στον τύπο αερίου χωρίς αλλαγή ακροφυσίων και παραμέτρων.
- Εργοστασιακή αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας (απαιτεί πρόσθετο προαιρετικό αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας).
- Περιλαμβάνει κυκλοφορητή μεταβλητών στροφών χαμηλής κατανάλωσης (σύμφωνα με τον κανονισμό ErP)
- Αισθητήριο μέτρησης παροχής νερού χρήσης για μέγιστη άνεση.
- Δυνατότητα διασύνδεσης με ηλιακό θερμοσίφωνα για μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου.
- Εξωτερική τοποθέτηση χωρίς ερμάριο (IPx5D).
- Νέος σχεδιασμός κελύφους μονάδας με ηχομονωτική προστασία για αθόρυβη λειτουργία <45db στο 1 μέτρο από τη μονάδα.
- Δυνατότητα εγκατάστασης με σύστημα αλληλουχίας, (λειτουργία cascade) για τα μοντέλα μόνο θέρμανσης.

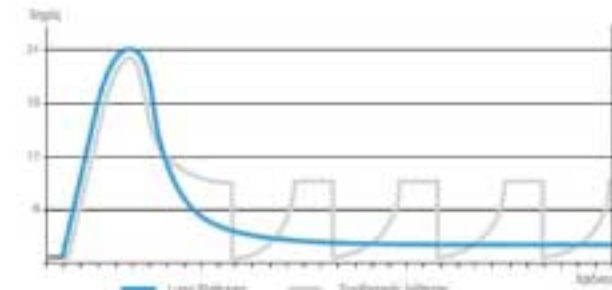

Η νέα σειρά επιτοιχίων μονάδων συμπύκνωσης είναι εφοδιασμένη με την επαναστατική τεχνολογία GAC (Gas Adaptive Control) που διασφαλίζει σταθερό και βέλτιστο βαθμό απόδοσης με εύρος αυτόματης προσαρμογής ισχύος 1:10, υψηλές αποδόσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.

think
intelligence within

Πίνακας ελέγχου - θερμοστάτης με χρονοπρόγραμμα, αφαιρούμενος, με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης με τη μονάδα (με χρήση πρόσθετου εξοπλισμού), αυτοφωτιζόμενος για εύκολη ανάγνωση δεδομένων, με κουμπί πλοήγησης και δύο πλήκτρα για εύκολη χρήση και πλήρη προγραμματισμό.

Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης

Luna Duo-tec E



Gas Adaptive Control (GAC)

Διαρκής έλεγχος ποιότητας καύσης και αυτόματη επαναρύθμιση βαλβίδας αερίου - ανεμιστήρα για σταθερό βέλτιστο βαθμό απόδοσης

Duo-tec Compact E



Gas Adaptive Control (GAC)

Luna Duo-tec E Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης					
Τύπος	Αποδιδόμενη Ισχύς (kW) 80/60 °C	Ισχύς (kW) 50/30 °C	Θάλαμος καύσης	Χρήση	Παραγωγή ZNX (Lt/min)
24GA	3.4 - 20.0	3.7 - 21.8	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	13.8 ΔΤ 25 °C
28GA	3.8 - 24.0	4.1 - 26.1	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	16.1 ΔΤ 25 °C
33GA	4.7 - 28.0	5.1 - 30.6	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	18.9 ΔΤ 25 °C
40GA	5.7 - 32.0	6.3 - 34.9	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	22.9 ΔΤ 25 °C

Διαστάσεις ΥxΠxΒ: 763 x 450 x 345 mm Όλοι οι λέβητες έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν στην ονομαστική τους ισχύ και στη θέρμανση

- Εργοστασιακή αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας (απαιτεί πρόσθετο προαιρετικό αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας).
- Περιλαμβάνει κυκλοφορητή μεταβλητών στροφών χαμηλής κατανάλωσης (σύμφωνα με τον κανονισμό ErP)
- Αισθητήριο μέτρησης παροχής νερού χρήσης για μέγιστη άνεση.
- Δυνατότητα διασύνδεσης με ηλιακό θερμοσίφωνα για μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου.
- Εξωτερική τοποθέτηση χωρίς ερμάριο (IPx5D).
- Νέος σχεδιασμός κελύφους μονάδας με ηχομονωτική προστασία για αθόρυβη λειτουργία <45db στο 1 μέτρο από τη μονάδα.
- Ορειχάλκινο υδραυλικό μέρος.
- Αυτοφωτιζόμενος πίνακας ελέγχου.
- Υψηλός λόγος προσαρμογής ισχύος σε εποχικές απαιτήσεις κτηρίων 1:7.
- Ανοξείδωτος θάλαμος καύσης AISI 316L.
- Βαθμός απόδοσης μέχρι και 107.8%.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3 bar.
- Ψηφιακή ένδειξη για προστασία από έλλειψη νερού.
- Παραγωγή ZNX με INOX πλαιοειδή εναλλάκτη.
- Αντιπαγετική προστασία κυκλώματος θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.
- Σύστημα προστασίας από εμπλοκή κυκλοφορητή και τρίοδης.

Duo-tec Compact E Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης					
Τύπος	Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)	Ονομαστική Ισχύς σε ZNX (kW)	Θάλαμος καύσης	Χρήση	Παραγωγή ZNX (Lt/min)
20GA	2.6 - 18.0	20.55	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	11.4 ΔΤ 25 °C
24GA	3.4 - 20.0	24.70	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	13.7 ΔΤ 25 °C
28GA	3.8 - 24.0	28.90	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	16.1 ΔΤ 25 °C

Διαστάσεις ΥxΠxΒ: 700 x 400 x 299 mm Όλοι οι λέβητες έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν στην ονομαστική τους ισχύ και στη θέρμανση

- Εργοστασιακή αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας (απαιτεί πρόσθετο προαιρετικό αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας).
- Περιλαμβάνει κυκλοφορητή μεταβλητών στροφών χαμηλής κατανάλωσης (σύμφωνα με τον κανονισμό ErP)
- Αισθητήριο μέτρησης παροχής νερού χρήσης για μέγιστη άνεση.
- Δυνατότητα διασύνδεσης με ηλιακό θερμοσίφωνα για μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου.
- Εξωτερική τοποθέτηση χωρίς ερμάριο (IPx5D).
- Νέος σχεδιασμός κελύφους μονάδας με ηχομονωτική προστασία για αθόρυβη λειτουργία.
- Αυτοφωτιζόμενος πίνακας ελέγχου.
- Υψηλός λόγος προσαρμογής ισχύος σε εποχικές απαιτήσεις κτηρίων 1:7.
- Ανοξείδωτος θάλαμος καύσης AISI 316L.
- Βαθμός απόδοσης μέχρι και 109.8%.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3 bar.
- Ψηφιακή ένδειξη για προστασία από έλλειψη νερού.
- Αντιπαγετική προστασία κυκλώματος θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.
- Σύστημα προστασίας από εμπλοκή κυκλοφορητή και τρίοδης.

Luna Duo-tec Space +



Gas Adaptive Control (GAC)

Διαρκής έλεγχος ποιότητας καύσης και αυτόματη επαναρύθμιση βαλβίδας αερίου - ανεμιστήρα για σταθερό βέλτιστο βαθμό απόδοσης



Διακριτική τοποθέτηση στο εξωτερικό του κτηρίου χωρίς τη δημιουργία αισθητικών προβλημάτων

Luna Duo-tec Space + Επιτοίχιοι λέβητες αερίου συμπύκνωσης					
Τύπος	Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)	Ονομαστική Ισχύς σε ZNX (kW)	Θάλαμος καύσης	Χρήση	Παραγωγή ZNX (Lt/min)
24GA	3.4 - 20.0	24.70	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	13.8 ΔΤ 25 °C
28GA	3.8 - 24.0	28.90	Κλειστός	ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ	16.1 ΔΤ 25 °C

Διαστάσεις ΥxΠxΒ: 770 x 470 x 238 mm Όλοι οι λέβητες έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν στην ονομαστική τους ισχύ και στη θέρμανση

- Εργοστασιακή αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας (απαιτεί πρόσθετο προαιρετικό αισθητήριο εξωτερικής θερμοκρασίας).
- Περιλαμβάνει κυκλοφορητή μεταβλητών στροφών χαμηλής κατανάλωσης (σύμφωνα με τον κανονισμό ErP)
- Αισθητήριο μέτρησης παροχής νερού χρήσης για μέγιστη άνεση.
- Δυνατότητα διασύνδεσης με ηλιακό θερμοσίφωνα για μέγιστη εξοικονόμηση καυσίμου.
- Εξωτερική τοποθέτηση χωρίς ερμάριο (IPx5D).
- Νέος σχεδιασμός κελύφους μονάδας με ηχομονωτική προστασία για αθόρυβη λειτουργία.
- Αυτοφωτιζόμενος πίνακας ελέγχου.
- Υψηλός λόγος προσαρμογής ισχύος σε εποχικές απαιτήσεις κτηρίων 1:7.
- Ανοξείδωτος θάλαμος καύσης AISI 316L.
- Βαθμός απόδοσης μέχρι και 109.8%.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 3 bar.
- Ψηφιακή ένδειξη για προστασία από έλλειψη νερού.
- Παραγωγή ZNX με INOX πλαιοειδή εναλλάκτη.
- Αντιπαγετική προστασία κυκλώματος θέρμανσης και ζεστού νερού χρήσης.
- Σύστημα προστασίας από εμπλοκή κυκλοφορητή και τρίοδης.



think
intelligence within



Περιλαμβάνει πλήρες σετ σύνδεσης και ανάρτησης στον τοίχο

Ψηφιακός ενσύρματος πίνακας ελέγχου που τοποθετείται στον εσωτερικό θερμαινόμενο χώρο και έχει δυνατότητα λειτουργίας σαν θερμοστάτης με χρονοπρόγραμμα αλλά και σαν χειριστήριο του λέβητα. Διευκολύνει τη διαδικασία παραμετροποίησης και διαθέτει ένδειξη πιθανών σφαλμάτων.