

NEXT EVO X OUTDOOR

NEW



ANTI-GELO

ALTA EFFICIENZA

CONTROLLIO ELETTRONICO

INSTALLAZIONE IN ESTERNO

INTEGRAZIONE SOLARE



/ Χαμηλό Όχι: συμμορφώνεται με το ErP 26/09/2018

/ Έλεγχος της θερμοκρασίας μέσω του αισθητήρα NTC στην είσοδο και την έξοδο του εναλλάκτη

/ Ηλεκτρονική ανάφλεξη με έλεγχο της φλόγας

/ Σχέση διαμόρφωσης μέχρι και 1:5

/ Δεν χρειάζεται καμινάδα

/ Περιλαμβάνεται τηλεχειριστήριο

/ Ελάχιστη πίεση λειτουργίας 0,1 bar

/ Λειτουργία ακόμα και με ελάχιστες παροχές νερού μέχρι και 3 l/min

/ Στάνταρ αντιπαγωτική λειτουργία: μέχρι τους -20°

/ Προστασία IPX5D

/ Εξωτερική εγκατάσταση, τυπολογία A3

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ


		11*	16*
Τύπος αερίου		I12H3B/P	I12H3B/P
Εκπομπές NOx	mg/kWh	30	42
Τύπος		A3	A3
Ονομαστική θερμική ισχύς	kW	22	30
Ελάχιστη θερμική ισχύς	kW	7,8	8,9
Σχέση διαμόρφωσης		1:3	1:3
Ονομαστική θερμική παροχή	kW	19,2	26,9
Ελάχιστη θερμική παροχή	kW	6,8	7,5
Ελάχ./μέγ. επιλέξιμη θερμοκρασία	°C	35-65	35-65
Μέγιστη ονομαστική πίεση	bar	10	10
Ελάχιστη πίεση λειτουργίας	bar	0,1	0,1
Ελάχιστη παροχή λειτουργίας	l/min	2,5	2,5
Παροχή (ΔΤ 25°C)	l/min	11	16
Τάση τροφοδοσίας (συνόττητα 50 HZ)	V	230	230
Μέγιστη απορροφούμενη ισχύς	W	33	44
Ελάχιστη περιβαλλοντική θερμοκρασία χρήσης	°C	-20	-20
Ηχητική ισχύς	dB(A)	58	63
Τύπος ηλεκτρικής προστασίας	IP	X5	X5
Βάρος	kg	13	15

NEXT EVO X OUTDOOR 11 EU* 16 EU*

Ενεργειακή κλάση	A	A
Προφίλ απόληξης	M	XL

Μοντέλο NG 3632457 3632459

Μοντέλο GPL +KIT 3632502 +KIT 3632504

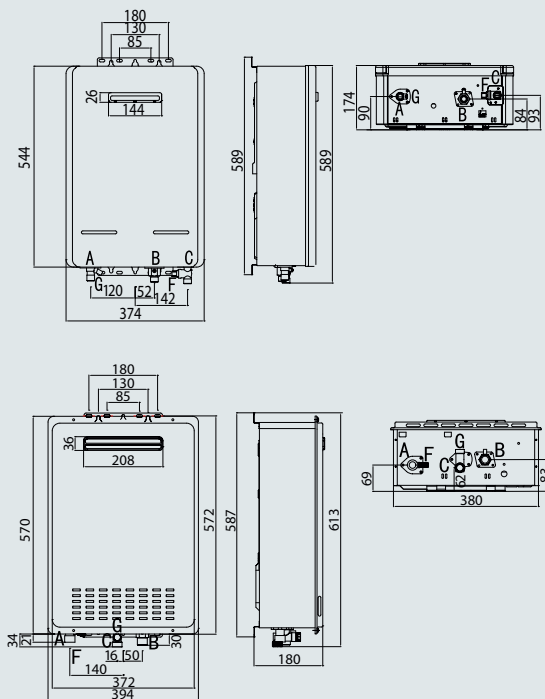

- A. Έξοδος ZNX 1/2"
- B. Είσοδος Αερίου 1/2"
- C. Είσοδος κρύου νερού 1/2"
- F. Εκκένωση βαλβίδας ασφαλείας
- G. Βαλβίδα εκκένωσης

Περιγραφή	Ν° τεμαχίων ανά παλέτα
NEXT EVO X OUTDOOR 11	48
NEXT EVO X OUTDOOR 16	40

* ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΑΠΟ ΜΑΡΤΙΟ 2019