


1 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΓΕΦΥΡΑ
230 V AC ΣΤΟ Y1

ΕΠΑΦΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
L	Τροφοδοσία θερμοστάτη
N	230 V AC
Q11-Q14	Εντολή θέρμανσης
Y1	π.χ. βάνα αυτονομίας, κυκλοφορητής, relay, κτλ.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

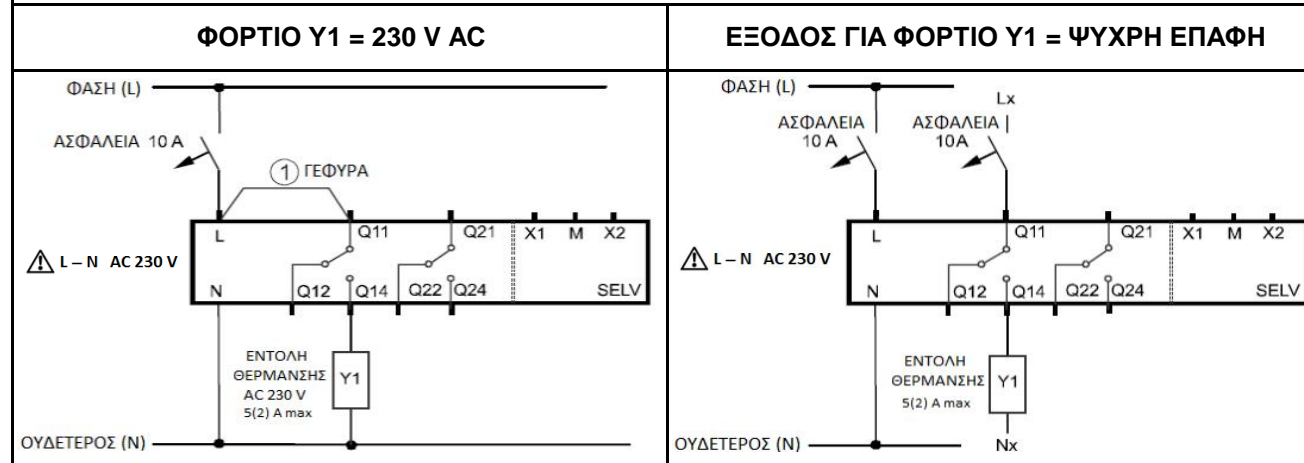


ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

Βήμα 1	Επιλέξτε γλώσσα
Βήμα 2	Εισάγετε κωδικό (μπορεί να παραληφθεί πατώντας Skip και να ολοκληρωθεί άλλη στιγμή)
Βήμα 3	Επιλέξτε δίκτυο Wi-Fi (μπορεί να παραληφθεί πατώντας Skip και να ολοκληρωθεί άλλη στιγμή)
Βήμα 4	Επιλέξτε τύπο εφαρμογής (λέβητας, σώματα με βάνα ή κυκλοφορητή, κτλ)
Βήμα 5	Επιλέξτε ζώνη ώρας και ρυθμίστε την ημερομηνία
Βήμα 6	Ονομάστε το χώρο/περιοχή όπου βρίσκεται ο θερμοστάτης
Βήμα 7	Πατήστε Start και τελειώσατε!


Δωρεάν εφαρμογή για κινητά: **Siemens Smart Thermostat RDS** από το App Store® ή το Google Play™.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.siemens.gr/smart-thermostat

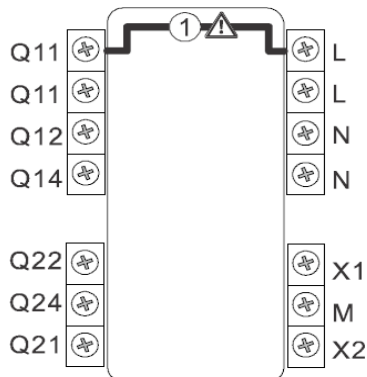

⚠ 1 ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΓΕΦΥΡΑ 230 V AC ΣΤΟ Y1

ΕΠΑΦΕΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
L	Τροφοδοσία θερμοστάτη
N	230 V AC
Q11-Q14	Εντολή θέρμανσης
Y1	π.χ. βάνα αυτονομίας, κυκλοφορητής, relay, κτλ.
Q21-Q24	Εντολή ZNX
Y2	π.χ. βάνα, κυκλοφορητής, relay, κτλ.

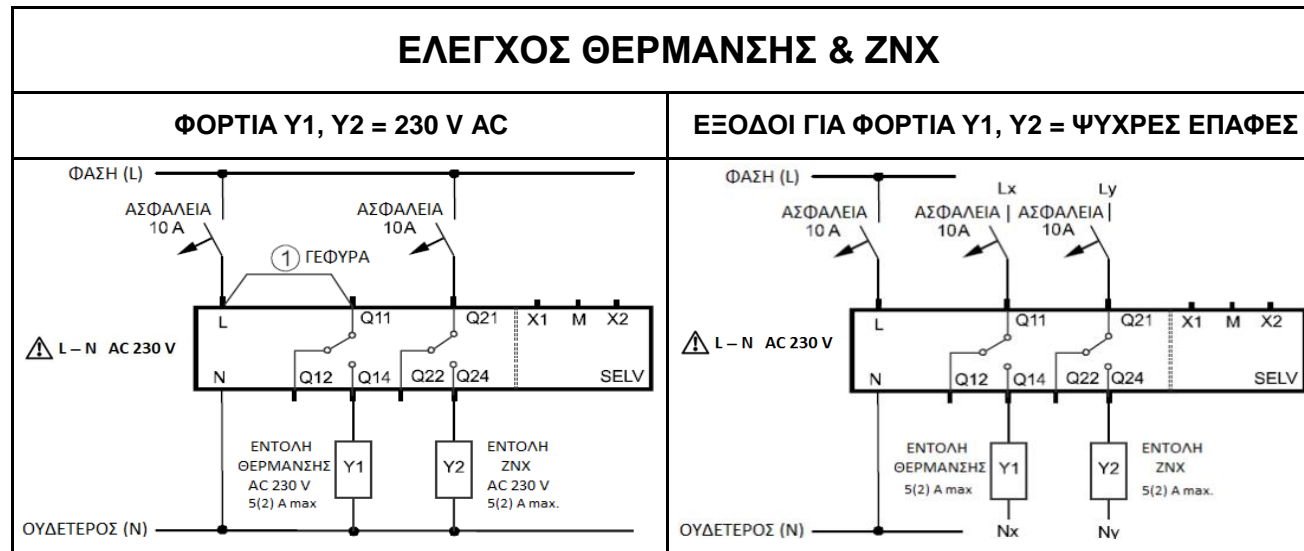

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ

Βήμα 1	Επιλέξτε γλώσσα
Βήμα 2	Εισάγετε κωδικό (μπορεί να παραληφθεί πατώντας Skip και να ολοκληρωθεί άλλη στιγμή)
Βήμα 3	Επιλέξτε δίκτυο Wi-Fi (μπορεί να παραληφθεί πατώντας Skip και να ολοκληρωθεί άλλη στιγμή)
Βήμα 4	Επιλέξτε τύπο εφαρμογής (λέβητας, σώματα με βάνα ή κυκλοφορητή, κτλ)
Βήμα 5	Επιλέξτε ζώνη ώρας και ρυθμίστε την ημερομηνία
Βήμα 6	Ονομάστε το χώρο/περιοχή όπου βρίσκεται ο θερμοστάτης
Βήμα 7	Πατήστε Start και στη συνέχεια ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για την ενεργοποίηση της εξόδου ZNX
Βήμα 8	Στην αρχική οθόνη πατήστε το και στη συνέχεια > μέχρι να εμφανιστεί το "Advanced Settings". Στη συνέχεια πατήστε το .
Βήμα 9	Αλλάξτε σελίδα με το > και επιλέξτε Setup . Όταν εμφανιστεί το μήνυμα "Application stops" πατήστε OK . Μετά από λίγο εμφανίζεται το μενού Setup και επιλέγετε I/O ► Στη συνέχεια πατήστε Adapt και με το ► επιλέξτε Output Q22/Q24 .
Βήμα 10	Πατήστε ▼ και επιλέξτε Domestic hot water boiler . Στη συνέχεια πατήστε > μέχρι να εμφανιστεί το μενού I/O settings και πατώντας < εμφανίζεται το μήνυμα "Application starts". Πατήστε OK