



ARISTON

THE  
ARISTON  
COMFORT  
CHALLENGE

ΜΕΓΙΣΤΗ  
ΘΕΡΜΙΚΗ  
ΑΝΕΣΗ  
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  
ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ

Ανακάλυψε περισσότερα στο:  
[aristoncomfortchallenge.com](http://aristoncomfortchallenge.com)



## NIMBUS NET ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΟΣ-ΝΕΡΟΥ

ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ | ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ | ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

# NIMBUS NET Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥΣ



**NIMBUS COMPACT NET**

**NIMBUS FLEX NET**

Οι αντλίες θερμότητας Nimbus NET, πλήρως σχεδιασμένες και κατασκευασμένες από την Ariston, προσφέρουν λύσεις αιχμής για μέγιστη άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Η γκάμα NIMBUS NET περιλαμβάνει προϊόντα μονομπλόκ, που διακρίνονται από το γράμμα "M" και προϊόντα split, που διακρίνονται από το γράμμα "S"

Οι εκδόσεις PLUS NET και POCKET M NET προορίζονται για θέρμανση και ψύξη χώρων, ενώ οι εκδόσεις COMPACT και FLEX είναι επιπλέον σε θέση να παράγουν ζεστό νερό χρήσης μέσω δοχείων με μονή σερπαντίνα.





NIMBUS PLUS NET



NIMBUS POCKET M NET

## ΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ ΑΝΘΕΝΤΙΚΗ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

Όλα τα μοντέλα είναι A+++ , η υψηλότερη ενεργειακή κλάση που τέθηκε σε ισχύ από τον Σεπτέμβρη του 2019, προσφέροντας σε όλους τους πελάτες της Ariston την ηρεμία μιας επιλογής που είναι τόσο πρωτοποριακή ώστε να είναι πραγματικά ανθεκτική στο χρόνο.



Η Συνδεσιμότητα Wi-Fi περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα



# NIMBUS NET ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΙΣ ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ARISTON

## ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Χάρη σε μία ομάδα εξειδικευμένων τεχνικών που είναι σε θέση να σε βοηθήσουν σε όλα τα στάδια πριν από την πώληση του προϊόντος.

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ

Χάρη σε μία ομάδα επιλεγμένων και εκπαιδευμένων τεχνικών σε κάθε περιοχή.

## ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ



Όλη η γκάμα Nimbus Net ελέγχεται από απόσταση μέσω του Ariston NET app.

Επιπλέον, είναι δυνατή η άμεση διαχείριση του συστήματός σας με φωνητικές εντολές, χάρη στους έξυπνους βοηθούς Google Assistant & Amazon Alexa.



## BIM OBJECTS ON **bimobject**

Ο σχεδιασμός BIM (Building Information Modeling) αντιπροσωπεύει την υποχρεωτική ανάπτυξη του παραδοσιακού σχεδιασμού κτιρίου: γι 'αυτό και τα αντικείμενα BIM σε μορφή Revit των αντλιών θερμότητας Nimbus Net είναι ήδη διαθέσιμα. Κατέβασε τα δωρεάν αντικείμενα από την ιστοσελίδα [www.bimobject.com](http://www.bimobject.com)



## 100% MADE IN ARISTON

Η τεχνολογία αναπτύσσεται εξολοκλήρου στην Ιταλία από μία ομάδα Ιταλών ερευνητών.  
Μία τεχνολογία 100% Made in Ariston.

## ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ -7°C

Η απόδοση των αντλιών θερμότητας Nimbus NET ορίζεται στους -7°C: από το όνομα μπορεί κανείς να γνωρίζει την ονομαστική θερμική ισχύ στη θέρμανση που παρέχεται στους -7°C, δηλαδή όταν οι απαιτήσεις θερμότητας είναι πολύ υψηλές.

## ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΥΠΕΡΟΧΗ

Η ποιότητα των αντλιών θερμότητας Nimbus NET είναι πιστοποιημένη από τους Ιταλικούς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς πιστοποίησης όπως το Eurovent και το ICIM, το οποίο κυκλοφόρησε το HP Keymark.



## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΕΚΟΡ

**A+++**

Οι αντλίες θερμότητας Nimbus NET έχουν υψηλές αποδόσεις και στη θέρμανση και στην ψύξη. Ακόμη και σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες και σε υψηλές θερμοκρασίες προσαγωγής, η απόδοση είναι βέλτιστη και επιτρέπει την παροχή μέγιστης θερμικής ισχύος πολύ υψηλότερη από την ονομαστική.




# ΣΕΙΡΑ NIMBUS NET: ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

## NIMBUS S NET

Στις αντλίες **SPLIT** (NIMBUS S NET), το κύκλωμα ψύξης χωρίζεται μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής μονάδας. Το ψυκτικό αέριο ολοκληρώνει τον θερμοδυναμικό κύκλο στην εξωτερική μονάδα και την ανταλλαγή θερμότητας με το νερό του συστήματος στην εσωτερική μονάδα. Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της λύσης περιλαμβάνουν:

- / Δεν υπάρχει κίνδυνος παγώματος του νερού στην εξωτερική μονάδα
- / Λιγότερες απώλειες φορτίου
- / Λιγότερες θερμικές διασπορές στο εξωτερικό

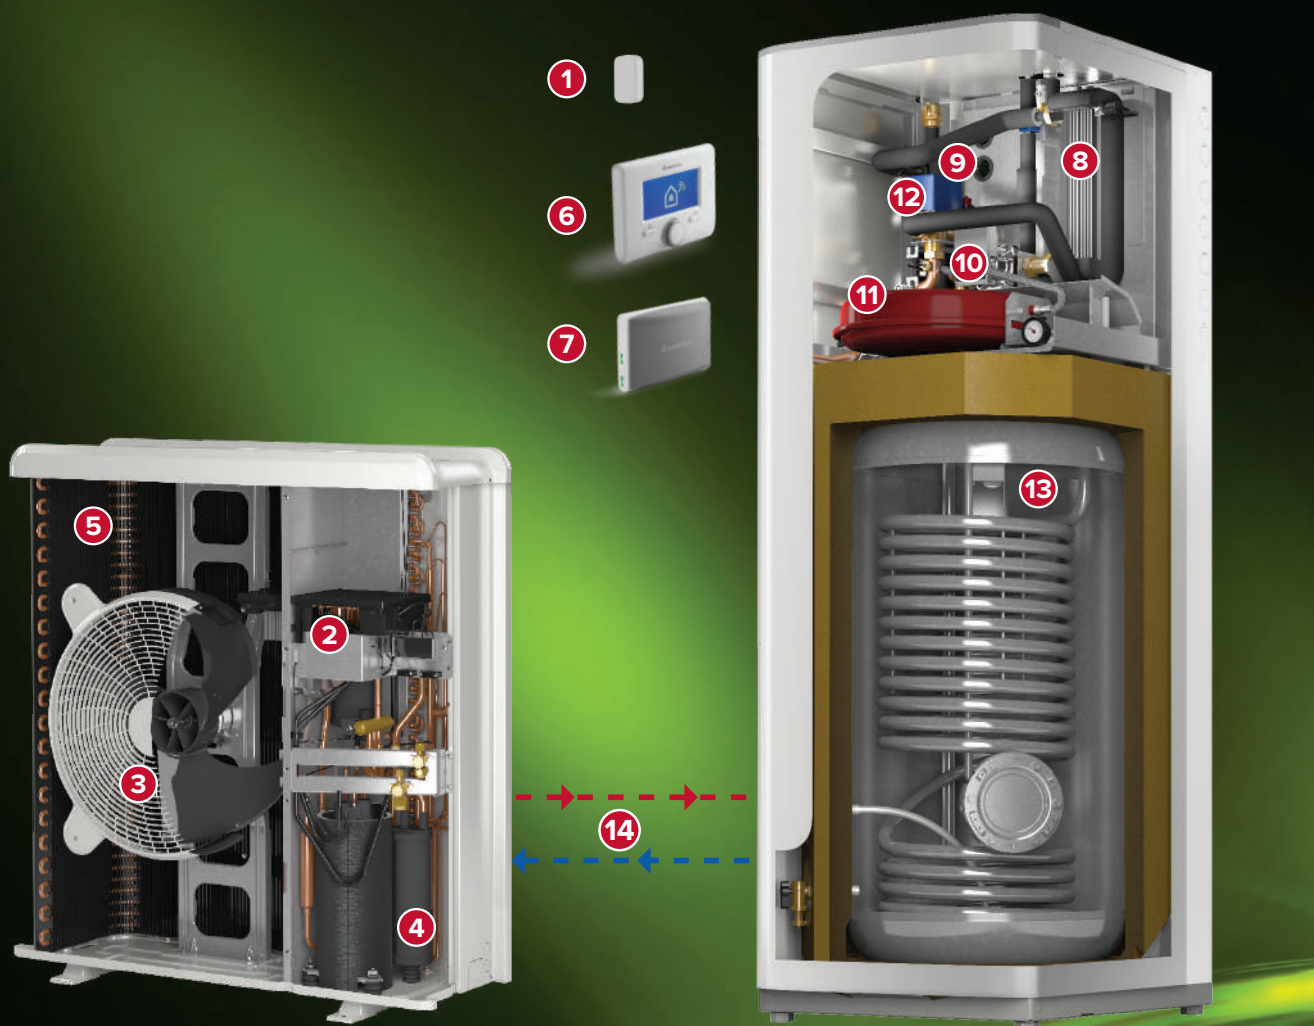

- 1 / Ενσύρματος εξωτερικός αισθητήρας
- 2 / Έλεγχος Inverter
- 3 / Ανεμιστήρας
- 4 / Δίδυμος περιστροφικός συμπιεστής DC inverter
- 5 / Εναλλάκτης αέρα/αερίου (εξατμιστής) με ευθεία πτερυγία και επεξεργασία Blue Fin

- 6 / Sensys
- 7 / Light gateway
- 8 / Πλακέτα εναλλάκτη θερμότητας αερίου/νερού
- 9 / Βασικά προεγκατεστημένα ηλεκτρικά στοιχεία ολοκλήρωσης θέρμανσης

- 10 / Κυκλοφορητής πλήρους διαμόρφωσης κλάσης A
- 11 / Ενσωματωμένο δοχείο διαστολής 8 l
- 12 / 3-οδη βαλβίδα
- 13 / Ενσωματωμένο δοχείο 180 l
- 14 / Συνδέσεις αερίου

## NIMBUS M NET

Στις αντλίες **MONOBLOC** (NIMBUS M NET) , το κύκλωμα ψύξης σφραγίζεται ερμητικά στην εξωτερική μονάδα. Το ψυκτικό αέριο ολοκληρώνει τον θερμοδυναμικό κύκλο και την ανταλλαγή θερμότητας με το νερό του συστήματος στην εξωτερική μονάδα.

Τα κύρια πλεονεκτήματα αυτής της λύσης περιλαμβάνουν:


- / Ευκολία εγκατάστασης
- / Ευελιξία εγκατάστασης (διατίθεται built-in μοντέλο, χωρίς εσωτερική μονάδα)
- / Μοντέλα με ενσωματωμένη ζώνη διπλής θερμοκρασίας ως τυπικό χαρακτηριστικό



- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1 / Ενσύρματος εξωτερικός αισθητήρας             | 6 / Κυκλοφορητής πλήρους διαμόρφωσης κλάσης A                                       | 11 / Ενσωματωμένο δοχείο διαστολής 8 l                                    |
| 2 / Έλεγχος Inverter                             | 7 / Εναλλάκτης αέρα/αερίου (εξατμιστής) με ευθεία πτερύγια και επεξεργασία Blue Fin | 12 / 3-οδη βαλβίδα  |
| 3 / Ανεμιστήρας                                  | 8 / Sensys  | 13 / Ενσωματωμένο δοχείο 180 l  |
| 4 / Δίδυμος περιστροφικός συμπιεστής DC inverter | 9 / Light gateway   | 14 / Προεγκατεστημένα εξαρτήματα για τη διαχείριση δύο ζωνών θερμοκρασίας |
| 5 / Πλακέτα εναλλάκτη θερμότητας αερίου/νερού    | 10 / Standard προεγκατεστημένες συμπληρωματικές ηλεκτρικές αντιστάσεις              | 15 / Υδραυλικές συνδέσεις   |

# ΓΚΑΜΑ SPLIT



	NIMBUS COMPACT S NET		
	40	50	70
ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 35°C	A+++		
ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 55°C (*Θερμό Κλίμα)	A++	A++ (*A+++)	
ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΖΝΧ	A		
ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΛΗΨΗΣ	XL		
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	 στάνταρ		
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ	ναι		
ΨΥΞΗ	ναι		
ΖΝΧ	ναι		
ΔΟΧΕΙΟ	180 l ενσωματωμένο, μία σπείρα με εσωτερική μονάδα		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	Δαπέδου		
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ	8 l		
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ	2 kW + 2 kW		
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Sensys - εξωτερικός αισθητήρας - gateway		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΜΙΑ ΖΩΝΗΣ	3300926	3300927	3300928
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΜΙΑ ΖΩΝΗΣ	-	-	3300929



ΓΚΑΜΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ*	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	ARISTON NET
NIMBUS	PLUS	90	S	-T	NET
	PLUS COMPACT FLEX	40 = 4 kW 50 = 5 kW 70 = 7 kW 90 = 9 kW 110 = 11 kW	Split	Τριφασική "-T"  Μονοφασική "α"	Πάντα στάνταρ!

\* = ονομαστική ισχύς στη θέρμανση (Τνερού = 35 °C, Ταίρα = 7 e -7 °C)




### NIMBUS FLEX S NET

### NIMBUS PLUS S NET

40	50	70	90	110	90-300	110-300	40	50	70	90	110
A+++						A+++					
A++	A++ (*A+++)					A++	A++ (*A+++)				
A						-					
XL		XL		XXL		-					
 στάνταρ						 στάνταρ					
ναι						ναι					
ναι						ναι					
ναι						-					
180 l μία σπείρα				300 l μία σπείρα		-					
Επίτοιχη						Επίτοιχη					
8 l						8 l					
2 kW + 2 kW		2 kW + 2 kW + 2kW				2 kW + 2 kW		2 kW + 2 kW + 2 kW			
Sensys - εξωτερικός αισθητήρας - gateway						Sensys - εξωτερικός αισθητήρας - gateway					
3300918	3300919	3300920	-	-	-	-	3300930	3300931	3300932	-	-
-	-	3300921	3300922	3300923	3300924	3300925	-	-	3300933	3300934	3300935

# ΓΚΑΜΑ ΜΟΝΟBLOCK






	NIMBUS COMPACT M NET		
	40	50	70
ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 35°C	A+++		
ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΥΣ 55°C (*Θερμό Κλίμα)	A++	A++ (*A+++)	
ΚΛΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΖΝΧ	A		
ΠΡΟΦΙΛ ΑΠΟΛΗΨΗΣ	XL		
ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ	 σtάνταp		
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ	vαι		
ΨΥΞΗ	vαι		
ΖΝΧ	vαι		
ΔΟΧΕΙΟ	180 l ενσωματωμένο, μία σπείρα με εσωτερική μονάδα		
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ	Δαπέδου		
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ	8 l		
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ	2 kW + 2 kW		
ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ	Sensys - εξωτερικός αισθητήρας - gateway		
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΜΙΑ ΖΩΝΗ	3301158	3301160	3301162
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ ΜΙΑ ΖΩΝΗ	-	-	3301164
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ 2 ΖΩΝΕΣ	3301159	3301161	3301163
ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΗΣ 2 ΖΩΝΕΣ	-	-	3301165

ΓΚΑΜΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ	ΜΕΓΕΘΟΣ*	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ	ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ	ARISTON NET
NIMBUS	PLUS	90	M	-T	2Z	NET
	PLUS COMPACT FLEX POCKET	40 = 4 kW 50 = 5 kW 70 = 7 kW 90 = 9 kW 110 = 11 kW	Monoblock	Τριφασική “-T”  Μονοφασική “ ”	Δύο ζώνες “2Z”  Μία ζώνη “ ”	Πάντα στάνταρ!

\* = ονομαστική ισχύς στη θέρμανση (Τνερού = 35 ° C, Ταύρα = 7 και -7 ° C)



NIMBUS FLEX M NET							NIMBUS PLUS M NET					NIMBUS POCKET M NET					
40	50	70	90	110	90-300	110-300	40	50	70	90	110	40	50	70	90	110	
A+++							A+++					A+++					
A++		A++ (*A+++)					A++		A++ (*A+++)			A++		A++ (*A+++)			
A							-					-					
XL		XL		XXL			-					-					
 στάνταρ							 στάνταρ					 στάνταρ					
ναι							ναι					ναι					
ναι							ναι					ναι					
ναι							-					-					
180 l μία σπείρα					Μονή σερπαντίνα 300 l		-					-					
Επίτοιχη							Επίτοιχη					-					
8 l							8 l					-					
2 kW + 2 kW		2 kW + 2 kW + 2kW					2 kW + 2 kW			2 kW + 2 kW + 2 kW		-					
Sensys - εξωτερικός αισθητήρας - gateway							Sensys - εξωτερικός αισθητήρας - gateway					Sensys - εξωτερικός αισθητήρας - gateway - κουτί light box					
3301139	3301143	3301147	-	-	-	-	3301167	3301171	3301175	3301360	3301361	3301184	3301185	3301186	3301362	3301363	
-	-	3301151	3301154	3301155	3301156	3301157	-	-	3301179	3301182	3301183	-	-	3301187	3301188	3301189	
3301141	3301145	3301149	-	-	-	-	3301169	3301173	3301177	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	3301153	-	-	-	-	-	-	3301181	-	-	-	-	-	-	-	



# ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ.



## **ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.**

Το μοντέλο SERVICE της Ariston Thermo έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό σε όλους τους πελάτες της.



## **ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ARISTON THERMO.**

Τα γνήσια Ανταλλακτικά ARISTON κατασκευάζονται και ελέγχονται προκειμένου να διατηρούν την καλύτερη ποιότητα και αξιοπιστία του προϊόντος Ariston που διαθέτετε.

Μόνο η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών θα διατηρήσει το σύστημά σας στην καλύτερη κατάσταση και θα βρίσκεστε σε συμμόρφωση προς τις νομικές και εγγυητικές απαιτήσεις.



## **ΞΕΓΝΟΙΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΙΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.**

Μπορείτε να είστε ήσυχοι πως επεκτείνετε τη ζωή και αυξάνετε την ασφάλεια του προϊόντος σας και ότι σε περίπτωση που συμβεί, θα αντιμετωπιστεί γρήγορα και με επαγγελματισμό.



ARISTON  
SERVICE  
TOP PARTNER

ARISTON  
SERVICE  
TOP PARTNER





Εμπορικός Αντιπρόσωπος Ariston Thermo S.p.A

**TATA HELLAS ΜΕΠΕ**  
Μαντζαγριωτάκη 4Α, Καλλιθέα, Αθήνα  
Τηλ: 210 9512922

[ariston.com/gr](http://ariston.com/gr)