


ambi



ακόμα και κοντά στην οροφή

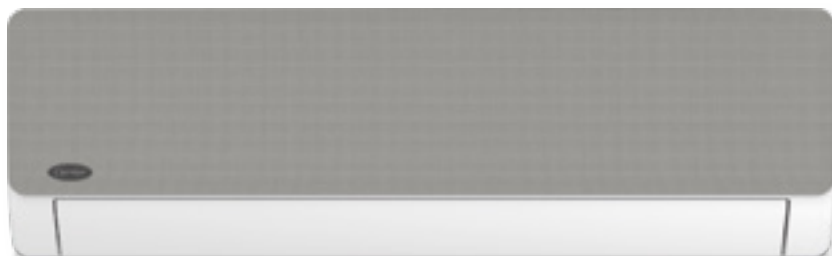

Gear+



Γκρι Υφασμάτινη Μάσκα

Σχεδιασμός, Καινοτομία, Αποτελεσματικότητα

Η νέα κλιματιστική μονάδα AMBI της Carrier δεν είναι απλώς ένα κλιματιστικό. Ενσωματώνει τις πιο προηγμένες τεχνολογίες για εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ με τον συνδυασμό αποδοτικότητας και καινοτόμων τεχνολογιών καθαρισμού αέρα, σας προσφέρει ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον. Με σχεδιασμό υψηλής αισθητικής, η υφασμάτινη μάσκα της μονάδας AMBI σε γκρι απόχρωση ταιριάζει απόλυτα στη διακόσμηση του χώρου σας.



ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Καθαρισμός του αέρα με την τεχνολογία **Be Ion Cloud**, προηγμένη τεχνολογία, που εξαλείφει τα βακτήρια και καθαρίζει τον αέρα στους εσωτερικούς χώρους



Η τεχνολογία **BE+ Ion Cloud Advanced Dual Effect** απελευθερώνει ροή πλάσματος υψηλής ενέργειας, αποστειρώνοντας τα βακτήρια και καθαρίζοντας τον αέρα του εσωτερικού χώρου



Τεχνολογία inverter για άμεση ψύξη/θέρμανση | Ψύχει κατά 6,3°C και θερμαίνει κατά 9,4°C σε 10 λεπτά



Gear +, επιτρέπει την ρύθμιση της ισχύος εισόδου σε 5 επίπεδα, επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας ή ρεύματος με αυτόνομη λειτουργία.



Νέα **τεχνολογία ECO**, διατηρεί την ισχύ ψύξης με πραγματική εξοικονόμηση ενέργειας και άνεση



Διπλή λεπίδα για δυναμική κατεύθυνση της ροής του αέρα



Πολύ αθόρυβη εσωτερική μονάδα έως 18dBA



Εύρος λειτουργίας από -25°C έως 50°C



Active Clean



Wi-Fi Active



Λειτουργία Turbo



Λειτουργία Αφύγρανσης



Λειτουργία Αυτοκαθαρισμού



Αυτόματη Επανεκκίνηση



Bluetooth Controller (προαιρετικό)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑ		38QCE/ 42QCE009D8SH-G	38QCE/ 42QCE012D8SH-G	38QCE/ 42QCE018D8S-G	38QCE/ 42QCE021D8S-G
Ψυκτική απόδοση	kW	2,60 (1,00-3,00)	3,52 (0,34-3,94)	5,20 (1,8-5,6)	6,12 (1,7-6,4)
Ψυκτική απόδοση	BTU/h	8.872 (3.412-10.236)	12.011(1.160-13.444)	17.743 (6.142-19.108)	20.882 (5.801-31.838)
Θερμική απόδοση	kW	3,75 (1,00-3,80)	3,81 (1,31-4,01)	5,57 (3,1-5,8)	6,49 (2,1-8,2)
Θερμική απόδοση	BTU/h	12.796 (3.412-12.966)	13.000 (4.470-13.683)	19.006 (10.578-19.790)	22.145 (7.165-27.980)
SCOP (μεσαία ζώνη)/SCOP (θερμή ζώνη)	W/W	8.5/4.6/5.5	8.5/4.6/6.0	7.1/4.1/5.3	6.4/4.1/4.4
Ενεργειακή κλάση		A+++ / A++ / A+++	A+++ / A++ / A+++	A++ / A+ / A+++	A++ / A+ / A+
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας	kWh	107/760/739	144/791/724	107/760/739	333/1605/1432
Ονομαστική ένταση (ψύξη)	A	4.60	5.10	7.20	8.70
Ονομαστική κατανάλωση (ψύξη)	W	690	1170	1630	2060
Ονομαστική ένταση (θέρμανση)	A	4.80	4.80	6.50	4.20
Ονομαστική κατανάλωση (θέρμανση)	W	1090	1050	1550	1980
Ποσότητα ψυκτικού μέσου	kg	0.54	0.57	0.95	1.15
Συνδέσεις flare (υγρού - αερίου)	inch	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"	1/4"/1/2"	1/4"/1/2"
Τυπικό μήκος σωληνώσεων	m	5	5	5	5
Ελάχιστο μήκος σωληνώσεων	m	3	3	3	3
Μέγιστο μήκος σωληνώσεων	m	25	25	30	30
Μέγιστη υψομετρική διαφορά	m	10	10	20	20
Πρόσθετη πλήρωση	g/m	12	12	12	12
Παροχή ρεύματος	V/Hz	220-240V-, 50Hz	220-240V-, 50Hz	220-240V-, 50Hz	220-240V-, 50Hz
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		42QCE009D8SH-G	42QCE012D8SH-G	42QCE018D8S-G	42QCE021D8S-G
Ηχητική ισχύς	dB(A)	57	56	59	64
Στάθμη θορύβου (ελαχ.-μεγ.)	dB(A)	18-39	18-39	18-43	18-49
Παροχή αέρα (ελαχ.-μεγ.)	m³/h	380-880	370-880	380-880	480-1050
Βάρος	Kg	9.9	9.9	10.1	10.1
Διαστάσεις (Π×Β×Υ)	mm	890×210×295	890×210×295	890×210×295	890×210×295
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ		38QCE009D8SH	38QCE012D8SH	38QCE018D8S	38QCE021D8S
Ηχητική ισχύς	dB(A)	64	64	65	69
Στάθμη θορύβου (ονομαστική)**	dB(A)	56	56	56	59
Παροχή αέρα	m³/h	1800	2200	2200	2700
Βάρος	Kg	20.9	22.3	28.6	41.2
Διαστάσεις (Π×Β×Υ)	mm	720×270×495	765x303x555	765×303×555	890×342×673

Σημειώσεις:

* Στοιχεία θορύβου σε λειτουργία ψύξης

* -7°C/-15°C/-20°C θέρμανση σε ελεύθερη συχνότητα

** Στάθμη θορύβου (ονομαστική)

Στάθμη θορύβου στην ονομαστική λειτουργία ψύξης όταν ο συμπιεστής λειτουργεί στην ονομαστική συχνότητα.

Για την μέγιστη στάθμη θορύβου, επικοινωνήστε με την AHI CARRIER Europe.



AHI CARRIER SEE

AHI CARRIER N.A. ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Κεντρικά Γραφεία

Λ. Κηφισού 18
104 42 - Αθήνα
Τηλ.: +30 210 6796300

grinfo@ahi-carrier.eu

www.ahi-carrier.gr

Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης

Αγίου Γεωργίου 5, Cosmos Offices
570 01 - Πατριαρχικό Πυλαίας, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: +30 231 3080430

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Carrier Corporation ως διανομέας προϊόντων HVAC της Carrier για την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ο κατασκευαστής διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές των προϊόντων, τα δεδομένα και τις εικόνες τους χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η AHI CARRIER SEE δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη εκτύπωσης.